

Klemsets Type FGH




thermisch verzinkt

Toepassing

- Ter bevestiging van Müpro glijleeën hangend onder onderconstructies bestaande uit draagbalkprofielen
- Geschikt voor geleidingen met hoogtevergrendeling voor hangende leidinggeleiders
- Thermisch verzinkte uitvoering voor binnen- en buitensituaties
- Te gebruiken voor glijleeën met een voetplaatdikte van maximaal 15 mm

Uw voordelen

- Vorgeassembleerde sets, bestaande uit klemelementen de de bijbehorende montage-onderdelen ter bevestiging van glijleeën aan de onderconstructie

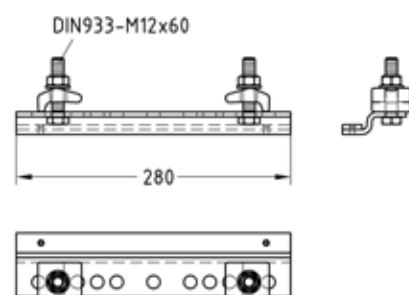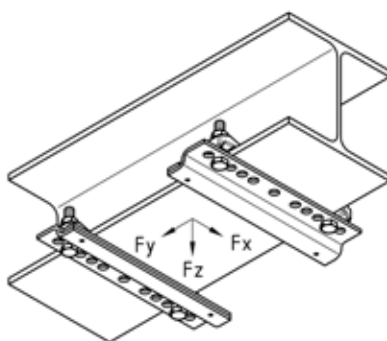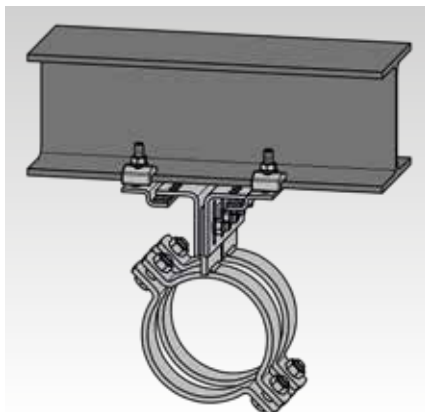

De gegevens

Norm	Profieltype	Afkorting	
		min.	max.
DIN 1025-3	HE-A	HE-A 100	HE-A 180
DIN 1025-2	HE-B	HE-B 100	HE-B 180
DIN 1025-1	I	I 80	I 475
DIN 1025-5	IPE	IPE 80	IPE 400
DIN 1025-4	HE-M	HE-M 100	HE-M 180
EN 10055	T	T 80	T 140

Type	Flensdikte max. [mm]	Draagprofiel-breedte [mm]	Draad	Max. aandraai-moment [Nm]	Belasting			Gewicht [kg]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
Type FGH, met glijplaat	26	100 - 180	M12	22	Fx [kN]	Fy [kN]	Fz [kN]	2,274	168855	1	Set
					-	± 3	± 8				

 Toepasbaar voor glijleeën met een voetplaatdikte tot 10 mm.