Luchtkanaal-hoek

met dempingsdeel, roestvaststaal

Toepassing

- Montagevriendelijke afhanging voor luchtkanalen

Uw voordelen

- Geïntegreerd hoogelastisch dempingsdeel
- Zeer goede uitrichtmogelijkheden en hoogte instelling door middel van draadstangen
- Ambachtelijke uitvoering als hoek of dubbelhoek
- Veelvuldige bevestigingsmogelijkheden aan het kanaal door klinknagels of boorschroeven
- Directe bevestiging aan het bouwwerk mogelijk
- Dempingswaarde gemiddeld tot 17 dB(A)

Luchtkanaal-hoek

Luchtkanaal-dubbelhoek



Luchtkanaal-hoek Type I



Luchtkanaal-hoek Type II



Luchtkanaal-dubbelhoek Type I



Luchtkanaal-dubbelhoek Type II

De gegevens

Type	Max. aanbevolen belasting [N]	Geluiddempingswaarde gemiddeld [dB(A)]
Type I	230	16
Type II	800	17

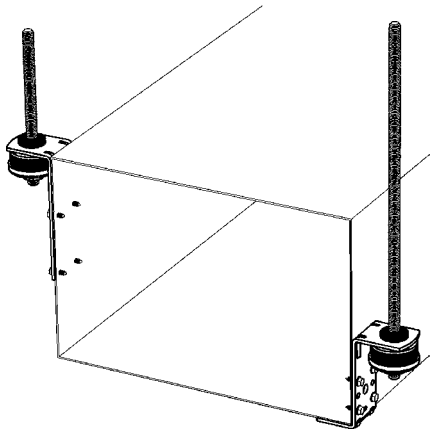

Uitvoering	Type	Materiaal RVS 3.04 Artikelnr.	Materiaal RVS 3.16 Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
Luchtkanaal-hoek met dempingsdeel	Type I	**116626**	**116632**	25	Stuk
	Type II	**116651**	**-**		
Luchtkanaal-dubbelhoek met dempingsdeel	Type I	**116537**	**116540**		
	Type II	**116561**	**-**		

© MÜPRO