



Luchtkanaalverbinders

Toepassing

- De eenvoudige en snelle flensverbinding bij grote kanaaldoorsneden en hoge drukverhoudingen

Uw voordelen

- Geen voorklemmen en boren
- Levering compleet met zeskantbout
- Hoge belastbaarheid door versterkingsrand

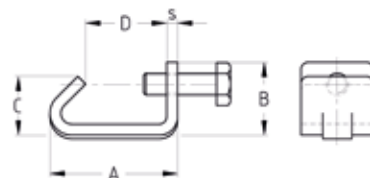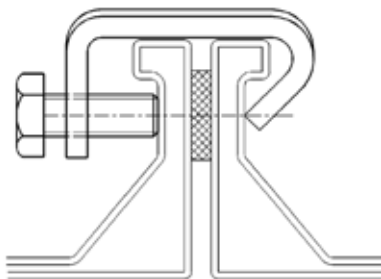

Uitvoering	Lengte [mm]	Zeskantbout	Afmetingen [mm]					Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
			A	B	C	D	s			
gegalvaniseerd	35	M8 x 20 mm	35	20	17	23	3	116570	100	Stuk
	31		31	23		18	4	116576		
RVS 3.04	30		30	18	11	20	2,5	116567		



Aanbevolen montageafstand gewoonlijk 300-400 mm. Bij kanalen met een zijlengte kleiner 800 mm per zijde een verbinder in het midden plaatsen.

