

ZYKON Inslagankers FZEA


gegalvaniseerd

Toepassing

- Vormvaste verankering door achtersnijding in gescheurd en ongescheurd beton
- Ook geschikt voor natuursteen (hard)

Uw voordelen

- Europese technische beoordeling voor gescheurd en ongescheurd beton
- Vormsluiting door achtersnijding voor extra zekerheid
- Geringe benodigde verankeringsdiepte
- Nagenoeg spreiddrukvrije functie waardoor geringe hart- en randafstanden mogelijk zijn
- Eenvoudige controle bij het correct plaatsen van het anker door inslaginkepingen met het zetijzer
- Boormethode met gelijktijdige verhardiging van de achtersnijding, bespaart montagetijd
- Ook in hoogcorrosie bestendig materiaal HCR (1.4529) leverbaar

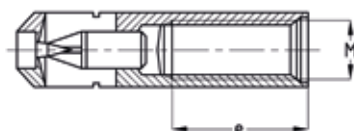

De gegevens



Type	Aansluitdraad	Boordiameter [mm]	Verankeringsdiepte hef [mm]	Indraai-diepte e [mm]	FM	Toelaatbare belasting ¹⁾		Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
						Gescheurd beton [kN]	Ongescheurd beton [kN]			
10 x 40 M8	M8	10	40	11 - 17		1,6	3,6	107868	100	Stuk
12 x 40 M10	M10	12		13 - 19	x	3		107871		
14 x 40 M12	M12	14		15 - 21	x	3,6		107872	50	

¹⁾ De toelaatbare belastingen gelden voor één plug bij een betonvastheidsklasse > C20/25 (B25) voor centrische trek, zonder invloed van hart- en randafstand. Voor dimensioneringen is de Europese technische beoordeling te betrachten.



Deze producten zijn niet uit voorraad leverbaar. Levertijd ca. 5 werkdagen.

