


Gipskartonpluggen

Uitvoering	Schroefdiameter	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
Metaal	Spaanplaatschroeven 4 - 4,5	179490	100	Stuk
Kunststof	Gipsplaatschroeven 3,6 - 4,2 Spaanplaatschroeven 3,5 - 6 Houtschroeven 3,5 - 5	179491	200	

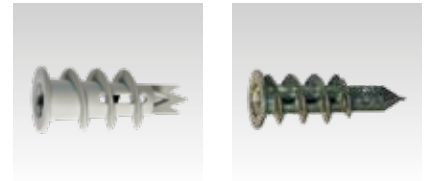

- !** De gipskartonpluggen kunnen zonder voorbereiden gemonteerd worden.
Er moet rekening worden gehouden met niet-dragend metselwerk, pleisterwerk of isolatie. Deze worden niet beschouwd als ankergronden.

Spijkerpluggen

Toepassing

- Ter bevestiging in beton, kalkzandsteen, volle steen

Uw voordelen

- Lange spreidzone voor optimale houvast

- De stabiele uitvoering van de spijker-schroeven en pluggen houden bij hoge slagbelasting stand
- Spijker met verzonken kop voor een montage gelijk aan het oppervlak
- Voorgemonteerde leveringsvorm beschermt tegen spijkerverlies



De gegevens

Plugdiameter [mm]	Pluglengte [mm]	Boordiepte [mm]	Verankeringsdiepte [mm]	Max. aanbevolen belasting			Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
				Beton B25 [N]	Volle steen [N]	Kalkzandsteen [N]			
6	35	35	25	300	270	230	179483	200	Stuk
	50						179484		
	60						179485		
	80						179486		
8	100	45	40	420	390	340	179487	100	
	120						179488		
							179489		

- !** Er moet rekening worden gehouden met niet-dragend metselwerk, pleisterwerk of isolatie. Deze worden niet beschouwd als ankergronden.