


Ankerdraden voor Injectieanker XV Plus

voor massieve en holle steen

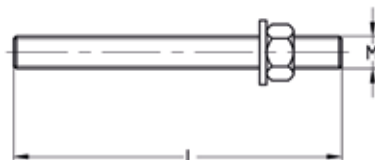

Ankerdraden voor massieve en holle steen type VMU-A, klasse 5.8

De gegevens



Maat	Type	Massieve steen zonder zeefhuls		Massieve of holle steen met zeefhuls		Buitendraad M	Lengte L [mm]	Oppervlakte gegalvaniseerd Artikelnr.	Oppervlakte RVS 3.16 Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
		Boorgat-diameter x diepte [mm]	Klemsterkte t_{fix} [mm]	Boorgat-diameter x diepte [mm]	Klemsterkte t_{fix} [mm]						
M8 x 100 mm	VMU-A	10 x 80	10	12 x 80	10	M8	100	106277	106276	10	Stuk
M8 x 130 mm			40		40		130	106281			
M10 x 110 mm		12 x 90	10	16 x 85	15	M10	110	106253	106252		
M10 x 150 mm			50		55		150	106257	106256		
M10 x 165 mm			65		70		165	106259	106258		
M12 x 135 mm		14 x 90	20	20 x 85	35	M12	135	163163	163165		
M12 x 175 mm			60		75		175	163164			

 Ankerdraden in andere afmetingen, draadstangen type VM-A met acceptatietestcertificaat 3.1 volgens EN 10204 en gemaakt van zeer corrosiebestendig materiaal HCR op aanvraag leverbaar.

 Voor verbruik van mortel bij gebruik in massieve en holle steen en belastingwaarden, zie hoofdstuk „Technische informatie“.

