


Ankerdraden met binnendraad voor Injectieanker XV Plus

voor massieve en holle steen

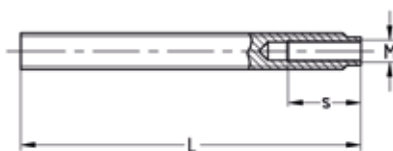

Ankerdraden voor massieve en holle steen type VMU-IG, klasse 5.8

De gegevens



Maat	Type	Massieve steen zonder zeefhuls Boorgatdiameter x diepte [mm]	Massieve of holle steen met zeefhuls Boorgatdiameter x diepte [mm]	Binnen- draad M	Indraai- diepte s [mm]	Lengte L [mm]	Buiten- Ø [mm]	Oppervlakte gegalvaniseerd Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
M8 x 80 mm	VMU-IG	-	20 x 85	M8	8 - 20	80	12	167100	10	Stuk
M8 x 100 mm		14 x 100	-			100		167102		



Ankerdraden in andere afmetingen, draadstangen type VM-A met acceptatietestcertificaat 3.1 volgens EN 10204 en gemaakt van zeer corrosiebestendig materiaal HCR op aanvraag leverbaar.



Voor verbruik van mortel bij gebruik in massieve en holle steen en belastingwaarden, zie hoofdstuk „Technische informatie“.

