

Glijsee 4,0 kN gegalvaniseerd


Toepassing

- Ideaal voor de bevestiging van leidingen met temperatuurafhankelijke uitzettingen
- Geschikt voor plafondmontage, verticale leidingen, vloermontage of kruisbevestiging
- Glijbevestiging voor hangende en staande leidingen
- Glijbevestiging in kruisverband voor glijweg in axiale en radiale richting van de leiding


Uw voordelen

- Lichtlopende glijsee voor zware belasting
- Vlakke compacte bouwvorm met een geringe constructiehoogte voor een zekere montage bij weinig montageruimte
- Lange glijweg van maximaal 216 mm

- Hoge toepassingsflexibiliteit door driefoudige bevestigingsmogelijkheid met binnendraad M12, M16 en buitendraad 1/2"
- Afhankelijk van de toepassing kunnen één of twee buisklemmen bevestigd worden
- Eenvoudige en snelle montage door montagemarkering
- Grondplaat geschikt voor railmontage: MPC, MPR en MPT
- Brandveilige constructie voor de toepassing in vlucht- en reddingswegen
- Voor montage, waarbij de glijbeweging in axiale en radiale richting noodzakelijk is, bestaat de mogelijkheid de glijsee 4,0 kN en de adapter glijsee 4,0 kN in kruisverband te monteren

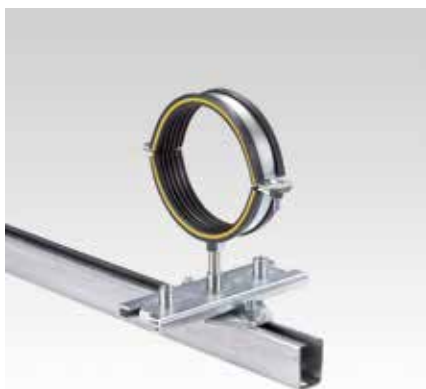

Montage van één schroefbuisklem met aansluitdraad M16 op een MPC Systeemrail

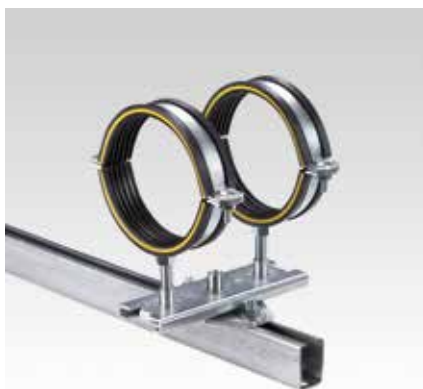


Montage van twee schroefbuisklemmen met aansluitdraad M16 op een MPC Systeemrail



Montage van twee schroefbuisklemmen met aansluitdraad M16 op een MPT Console Q100

De gegevens

Aansluitdraad	Temperatuurbestendigheid	Max. toelaatbare belasting [N]	Max. glijweg [mm]	Artikel-nr.	Verp. eenheid	Eenheid
M12/M16/1/2"	-40 °C tot +100 °C	4.000	216	139936	1	stuk

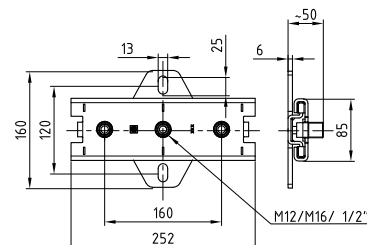

Adapter glijsee 4,0 kN voor kruisverband gegalvaniseerd

Max glijweg [mm]	Artikel-nr.	Verp.eenheid	Eenheid
216	139947	1	stuk



Voor de montage in kruisverband worden de volgende bouwdelen gebruikt:

	Draad	Lengte [mm]	Artikelnr.	Verp.eenheid	Eenheid
Slotbout, DIN 603	–	30	143876	1	stuk
Zeskantmoer, DIN 934	M12	–	105447	100	
Onderlegging, DIN 125			127286		

Vierkant-Glijslee 7,8 kN gegalvaniseerd

Toepassing

- Geschikt voor wandbevestiging van horizontale en verticale leidingen
- Ideaal voor de bevestiging van leidingen met temperatuurafhankelijke uitzettingen
- Ideaal voor de bevestiging van leidingen aan wand, plafond en vloer
- Glijbevestiging voor hangende en staande leidingen

Uw voordelen

- Lichtlopende Glijslee voor zware belasting

- Met grote glijweg van maximaal 125 mm voor leidingen die sterke lengte veranderingen ondergaan
- Gelijkmatische belastingsverdeling bij staande en hangende montage, waardoor kantelen onmogelijk is
- Variabele, in hoogte verstelbare buisklemverbinding met Draadeinden
- Doordat de leiding met twee Buisklemmen op zijn plaats wordt gehouden, kan deze niet gaan draaien
- Aansluitmogelijkheden voor M12 en M16




De gegevens



Max. toelaatbare
belasting [N]

7.800

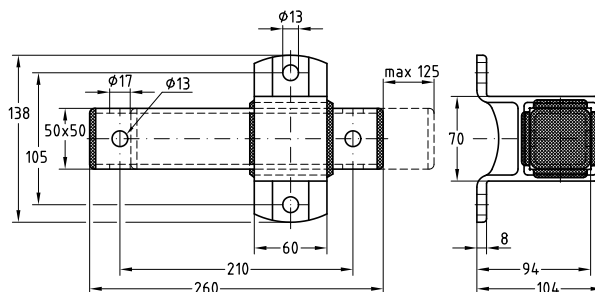

Max. glijweg [mm]	Artikelnr.	Verp.eenheid	Eenheid
125	105309	1	stuk



Op aanvraag ook leverbaar in RVS uitvoering.