

ISO-Beugels RG 250


met DÄMMGULAST® en ISO-Schaal, gegalvaniseerd

Toepassing

- Thermische ontkoppelende bevestiging van leidingen in de koudetechniek
- Geschikt voor de bevestigingen in de installatiebranche zoals, verwarming, koudetechniek, warme en koude waterleidingen

Uw voordelen

- Consequente vermindering van temperatuurbruggen bij warmte- of koudegeleidende leidingen
- Stabiel, samengeperst PU Isolatieli-chaam voor hoge belasting
- **Hoge isolatieverwerking**
- Verhinderend van condensvorming op de buisklem
- Hoge waterdampdiffusieweerstand
- **Eenvoudige, pasklare montage door centreernoppen**

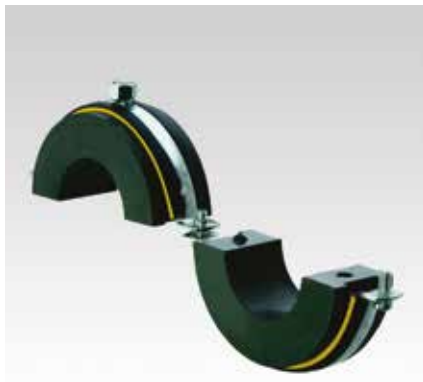


- **Geluidsontkoppeling door de DÄMMGULAST® geluiddempende inlegstrip met gele herkennings-streep:** gemiddelde geluidsreductie van maximaal 22 dB(A)
- Goede verkleefing van de schaal met de buisisolatie door scheidings-middelvrije kopvlaktes

De gegevens



Materiaal	Polyurethaan hardschuim, gesloten cellig
Ruimtegewicht	250 kg/m³
Warmtegeleidingsvermogen	$\lambda = 0,043 \text{ W/mK}$ bij 0 °C
Bouwmateriaalklasse (DIN 4102)	B2
Temperatuurbestendigheid	-45 °C tot +105 °C
Waterdampdiffusieweerstand	$\mu = 1.000$
Druksterkte	4,3 N/mm² bij 23 °C
Uitvoering	PU-schaal, zwart, met tweedelige buisklem, geluiddempend door de DÄMMGULAST® inlegstrip

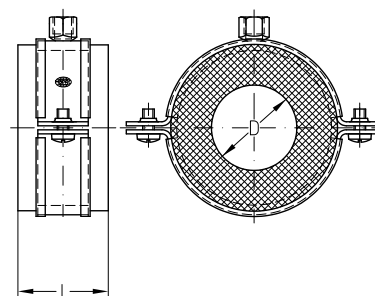


! Volgens **AGI-werkblad Q 11** (Arbeitsgemeinschaft Industriebau) moet de isolatie van koude leidingen diffusiedicht uitgevoerd zijn. Daartoe zijn de deelvogegen van de schaalhelften van de ISO-Beugel bij de montage met PU dichtstoffen af te dichten.

De verbinding met de aangesloten leidingisolatie geschiedt door middel van desbetreffende lijm voor het isolatiemateriaal (PU-geschikte lijm gebruiken).

Bij de uitvoering van **leidingvastpunten** adviseren wij ter opname van de vastpuntkrachten de MÜPRO Hardhout-schalen en STATO® Beugels (zie: hoofdstuk Vastpunten/Glijbevestigingen).

ISO-Beugels RG 250

met DÄMMGULAST® en ISO-Schaal, gegalvaniseerd

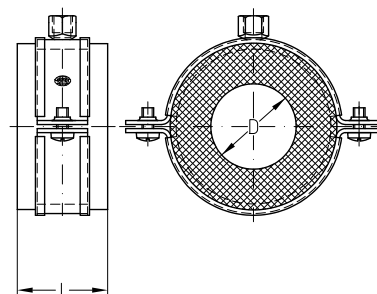

Aansluitdraad	Maat [mm]	Isolatiedikte [mm]	Schaallengte L [mm]	Artikelnr.	Verp.eenheid	Eenheid
M10	17,2	20	40	124401	1	stuk
	18,0			124424		
	21,3			124432		
	22,0			124484		
	26,9			124498		
	28,0			124530		
	33,7			124542		
	35,0			124566		
	42,4	30	45	124578		
	48,3			110240		
	54,0			110252		
	57,0			110254		
	60,3			110264		
	63,5			110276		
	70,0			110284		
	76,1			110298		
	88,9			110318		
	108,0	40	50	124208		
	114,3			124237		
	133,0			124285		
	139,7			124321		
	159,0			124350		
	168,3			124378		
	219,1			124460		
		60	100			

PU-Afdichtingskit

Koker à 310 ml

Artikelnr.	Verp.eenheid	Eenheid
122470	12	stuk

