

Resopal-plaatjes

Toepassing

- Hoogwaardig resopal-plaatje ter markering van leidingen, armaturen enz. bij hoge eisen aan de bestendigheid

Uw voordelen

- In vele kleuren verkrijgbaar
- Afmeting 100 x 50 mm, passend voor grondplaat met afdekkap
- Eisen volgens bouwmaterialaalklasse B2 (DIN 4102)
- Buiten toepasbaar
- Bestand tegen water
- Hoge chemicaliën bestendigheid
- Lichtecht
- Hoge oppervlakte kwaliteit (ca. 500 N/mm² Micro-vickers-hardheid)
- Grote zichtbaarheid
- Bedrukken naar eigen inzicht
- Met gegraveerde teksten volgens uw opgave
- Ook verkrijgbaar met zelfklevende achterzijde of gaten




Teksten, gegraveerd

Op het resopal-plaatje graveren wij teksten en begrippen volgens uw opgave.



Alternatief, volledig bedrukt

Specifieke vaktermen, in combinatie met een logo in uw firmakleuren, worden met een robuuste folie op het resopal-plaatje aangebracht.

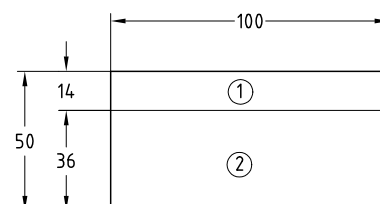

Bedrukking voor plaatjes

De gegevens

Temperatuurbestendigheid	langdurig: -40 °C tot +80 °C, kortstondig: tot +180 °C
Standaard letter hoogte	7 mm (max. 20 tekens per regel, max. 4 regels)

	Kleur van het plaatje	Aantal drukk kleuren	Aantal graveer regels	Artikelnr.	Verp.eenheid	Eenheid
Resopal-plaatjes, maximale grootte bedrukking 100 x 50 mm	wit/zwart	–	–	119361	100	stuk
	rood/wit			119377		
	groen/wit			119373		
	blauw/wit			119369		
	geel/zwart			119353		
	grijs/zwart			119357		
	zwart/wit			119381		
	–			107355		
Druk van tekst delen (Drukbereik 2)	–	–	1	132267	1	
Digitalisering drukmateriaal, éénmalig bij de eerste opdracht						
Graveren van tekstregels						
Bedrukking voor resopal-plaatjes, met logo 100 x 14 mm (Drukbereik 1)	–	1	–	139995	100	
		2		139997		
		3		139998		
		4		139999		