

MPC Insteekkankers

met buitendraad, gegalvaniseerd


Toepassing

- Ter verankering in beton van systeemrails en meerdere bevestigingselementen, zoals railconsoles 27/18 en 28/30, consolesets enz.
- Ook geschikt voor natuursteen (hard)

Uw voordelen

- Alle componenten zijn op elkaar afgestemd en vormen een systeem
- Montagefouten zijn nagenoeg uitgesloten
- Exacte boordiepte door randboor – boren zo diep als noodzakelijk

- Het zetijzer wordt samen met de in te slaande plug eenvoudig op het randboor gestoken. De boor draait zich in het zetijzer en het MPC Insteekanker wordt door de slag van de hamerboor naar binnen gedreven. Zo wordt de hamerboor een slaghamer, en maakt een snel en efficiënt werk mogelijk
- Europese technische beoordeling (ETA) meervoudige bevestiging van niet dragende systemen

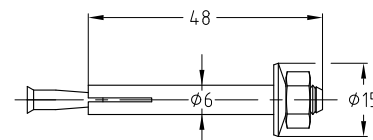

MPC Insteekanker-set bestaande uit:
200 MPC Insteekkankers
1 MPC Randboor

De gegevens




	Boorgat-diameter [mm]	Boordiepte [mm]	Toel. belasting [kN] ¹⁾ (verankering lichte plafondbekledingen evenals statisch vergelijk- bare belastingen)	Artikelnr.	Verp.eenheid	Eenheid
MPC Insteekkankers met buitendraad M6, gegalvaniseerd	6	42	1,45	118167	100	stuk
MPC Insteekanker-set				118170	1	set

¹⁾ De toelaatbare belastingen gelden voor betonvastheidsklasse $\geq C20/25$ voor trek, dwarsbelasting, schuine belasting in combinatie met de MPC Randboor.

 Verdere pluggetallen en belastingen voor het gebruik met eisen aan de vuurweerstandsduur, zie hoofdstuk „Technische informatie“.

MPC Randboor en zetijzer

	Boormaat Ø [mm]	Totale lengte [mm]	Bruikbare lengte [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
MPC Randboor	6	120	42	106993	1	stuk
MPC zetijzer	—	60	—	123084		

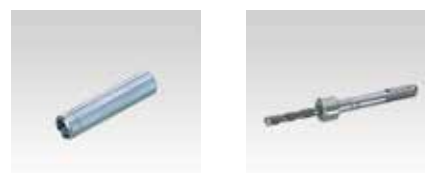


MPC Insteekankers

met buitendraad, gegalvaniseerd


**Boren met de MPC Randboor.**

Randboor tot aan de aanslag boren – niet door het te bevestigende object boren. Boorgat aansluitend reinigen.

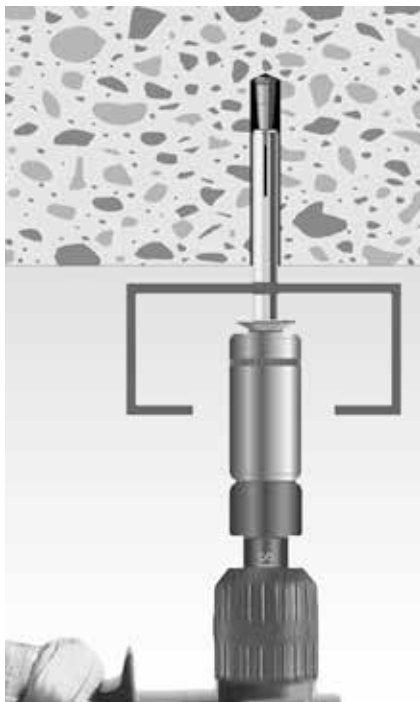**Inslaan van het MPC Insteekanker.**

Plug door het te bevestigende object, zoals MPC Systeemrails of andere materialen tot max. 4 mm dikte steken en met boor- of handhamer en zetijzer inslaan. **Plug en object moeten vast tegen beton liggen.**

Opmerking: bij de montage zeskantmoer en onderlegging niet demonteren.

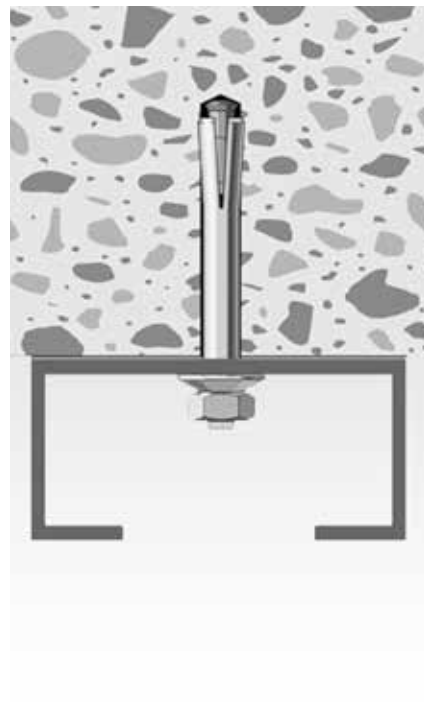

Bij de toepassing van railprofielen is een **min.** sleufbreedte van 15 mm benodigd, bv. MPC Systeemrails profiel 27/18, 28/30.

