

Spijkerankers gegalvaniseerd

Toepassing

- Bevestigingen in betonvastheidsklasse C12/15 tot en met C50/60
- Voor bevestigingen van verlaagde plafonds, leidingen, kabelgoten

Uw voordelen


- Europese technische beoordeling voor meervoudige bevestigingen voor niet dragende systemen in beton
- Snelle montage: inslaan is voldoende
- Verminderde verankeringsdiepte van 25 mm voor geringere boor diepte
- Zeer kleine rand- en as-afstanden
- Drie verschillende uitvoeringen leverbaar:
 - Spijkerkop N-K
 - Buitendraad N
 - Combi binnendraad N-M



Spijkeranker N



Spijkeranker N-M

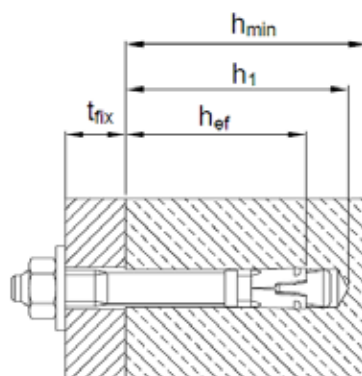

Spijkeranker N-K

Type	Kopdiameter dk [mm]	Aansluitdraad	Totale lengte [mm]	Artikelnr.	Verp.eenheid	Eenheid
N-K 6-0-5/39	13	–	39	149287	200	stuk
N-K 6-5-10/44			44	151804		
N-K 6-30-35/69			69	149043		
N-K 6-50-55/89			89	150819	100	
N 6-0-5/44	–	M6	44	151813	200	
N-M 6-25 M8/M10		M8/M10	58	151818	100	
N-M 6-30 M8/M10			63	151819		



Andere uitvoeringen en roestvaststaal op aanvraag.

Spijkerankers gegalvaniseerd

De gegevens								
Type	Boorgatdiepte [mm]	Boorgatdiameter [mm]	Verankeringsdiepte hef [mm]	Max. toelaatbare belasting volgens ETA beoordeling [kN]	Klemsterkte t _{fix} [mm]			
N-K 6-0-5/39	40	6	30	2,81	0-5			
N-K 6-5-10/44					5-10			
N-K 6-30-35/69					30-35			
N-K 6-50-55/89					50-55			
N 6-0-5/44					5			
N-M 6-25 M8/M10	35	6	25	2,14 ¹⁾	—			
N-M 6-30 M8/M10	40		30	2,81 ¹⁾				

Samenvatting van de toepassingsvoorwaarden volgens beoordeling ETA-11/0240.

Toepassing als meervoudige bevestiging van niet dragende systemen volgens ETAG 001, deel 6 ter verankering in beton C20/25–C50/60.

De veiligheidsfactor volgens ETAG 001 is toegepast (γ_M en γ_F).

¹⁾ Bij type N-M is bij een aanwezige dwarskracht een bewijs voor de dwarsbelasting met een hefboom uitgevoerd.

-  Gereduceerde zetdiepte bij gereduceerde toelaatbare belastingen zoals verankering in beton van vastheidsklasse C12/15 mogelijk.
Verdere plugkengetallen en belastingen voor het gebruik met eisen aan de vuurweerstandsduur, zie hoofdstuk „Technische informatie“.

