


Nylonpluggen

Toepassing

- Ter verankering in beton, kalkzandsteen, volle steen, natuursteen (hard) en gipssteen

Uw voordelen

- Zeer goede schroefgeleiding, geen zijdelings uitbreken
- Inslagbeveiliging tegen voortijdig uitspreiden
- Geen omknikken van de plug
- Door verspringend tandprofiel zeer goede uittrekwaarde
- Hoogwaardige nylonkwaliteit – geen hergebruikt materiaal
- Ook in stabiele kunststofbox verkrijgbaar

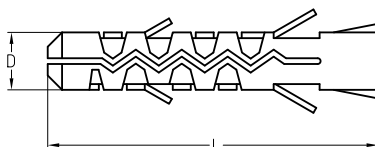

Plugdiameter D [mm]	Pluglengte L [mm]	Schroefdiameter [mm]	Artikelnr.	Verp.eenheid	Eenheid
5	25	2,6–4,0	107366	100	stuk
6	30	3,5–5,0	107367		
	50		107374		
7	35	4,5–5,0	107369	50	
8	40	4,5–6,0	107370		
	65	4,5–8,0	107375		
10	50	6,0–8,0	107359	25	
12	60	8,0–10,0	107361		
14	70	10,0–12,0	107363	20	

De gegevens

Plugdiameter D [mm]	Belastingswaarden [N]		
	Beton B25	Volle steen	Licht beton (gasbeton, porenbeton, bims)
	Max. toelaatbare belasting	Max. toelaatbare belasting	Max. toelaatbare belasting
5	350	200	40
6	600	400	60
7	700	550	70
8	850	600	90
10	1.400	800	200
12	1.800	1.000	400
14	2.600	1.300	500



Draadsoort hout-/spaanplaatschroef $\varnothing$ mm 2,6–4.
Draadsoort metrisch $\varnothing$ mm M3.

Nylonpluggen

in stapelbare kunststofbox met deksel

Plugdiameter D [mm]	Pluglengte L [mm]	Schroefdiameter [mm]	Artikelnr.	Verp.eenheid	Eenheid	Inhoud [Stuk/Box]
6	30	3,5–5,0	107368	1	box	5.600
8	40	4,5–6,0	107371			2.800
10	50	6,0–8,0	107360			1.400
12	60	8,0–10,0	107362			700
14	70	10,0–12,0	107364			560

