


MPR Draagbalkklauwen

Toepassing



- Ter bevestiging van MPR Systeemrails zonder boren of lassen aan staalconstructies
- Voor binnen- en buitenmontage geschikt

Uw voordelen

- De oplossing voor de montage van MPR Systeemrails aan stalen liggers
- Maakt achteraf uitrichten van de rail in de lengte en dwars op de ligger mogelijk
- Passend voor alle flensdikten van de gebruikelijke liggerprofielen ($\leq 24,5$ mm)
- Montagevriendelijk, voorgemon-teerd snelbouwset
- De voorgeschreven bevestiging voor hangende belastingen aan liggerprofielen

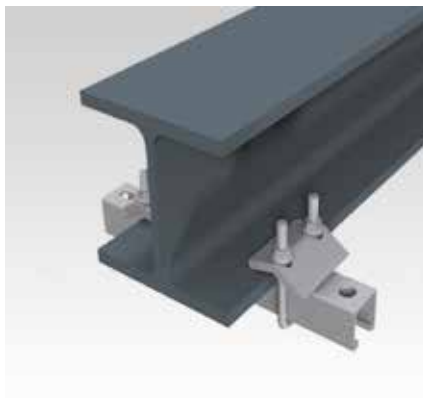**De gegevens**

Voor railprofielen	Draad krambeugels	Max. toelaatbare belasting/paar [N] met hamerkopbevestigers		
		M8	M10	M12
41/21/2,0	M10	7.000	7.000	7.000
41/41/2,0				
41/62/2,5		12.000	12.000	12.000
41/82/2,0		7.000	7.000	7.000

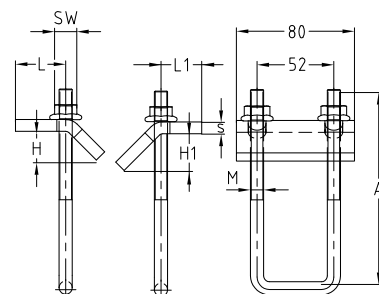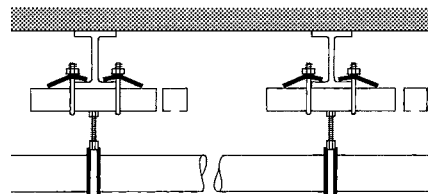

Voor railprofielen	Draad	Sleutel-wijde [SW]	Materiaal	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid	Afmetingen [mm]					
							A	H	H1	L	L1	s
41/21, 41/41	M10	15	RVS 3.16	154445	10	stuk	90	18,5	24,5	34	30	8
41/62, 41/82				154446			130					