

### MPC Snelbevestigers

#### Toepassing

- Voor een veilige en snelle montage in de railsleuf van de MPC Systeemrails voor het monteren van buisklemmen
- Uitvoering voor hoekmontage als bevestigingselement van montagehoeken en consolen

#### Uw voordelen

- Tijdsbesparende snelmontage in de railsleuf ook bij een latere installatie tussen reeds bestaande leidingen
- Eenvoudige en veilige handhaving: plaatsen in de MPC Systeemrails – draaien – en de snelbevestiger zit vast – geen verschuiven en geen eruit vallen
- Zijdelingse markeringstekens vergemakkelijken de positionering in de rail
- Hoge kwaliteit en belasting
- Passend voor MPC Systeemrails profiel 30/40 en profiel 40/60



Voor hoekmontage



Met binnendraad




#### De gegevens



| Uitvoering       | Voor railprofielen | Aansluitdraad | Materiaal | Artikelnr. | Verp.eenheid | Eenheid |
|------------------|--------------------|---------------|-----------|------------|--------------|---------|
| met binnendraad  | 38/40, 40/60       | M8            | RVS 3.04  | 120866     | 50           | stuk    |
|                  |                    | M10           |           | 120830     |              |         |
| voor hoekmontage |                    | M8            |           | 120794     |              |         |
|                  |                    | M10           |           | 120786     |              |         |

## MPC Snelbevestigers

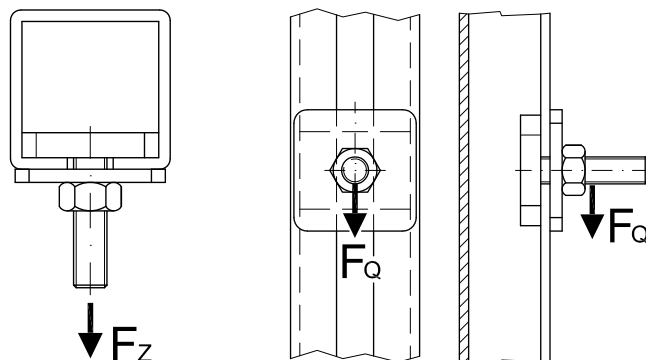

| MPC Railprofiel | MPC Snelbevestigers |                                       |                                                      |                        |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
|                 | Aansluitdraad       | Max. toelaatbare trekbelasting Fz [N] | Max. toelaatbare dwarsbelasting Fq (verschuiven) [N] | Bij aanhaalmoment [Nm] |
| 38/40           | M8                  | 2.800                                 | 1.000                                                | 20                     |
|                 | M10                 |                                       |                                                      | 25                     |
| 40/60           | M8                  | 4.000                                 |                                                      | 20                     |
|                 | M10                 |                                       |                                                      | 25                     |

