


MPC Draagbalkklawen

Toepassing

- De oplossing voor de montage van MPC Systeembrails aan stalen liggers

Uw voordelen



- Bevestiging aan de draagconstructie zonder te boren en te lassen
- Maakt achteraf uitrichten van de rail in de lengte en dwars op de ligger mogelijk
- Passend voor alle flensdikten van de gebruikelijke liggerprofielen
- Montagevriendelijk, voorgemonteerd snelbouwset
- De voorgeschreven bevestiging voor hangende belastingen aan liggerprofielen

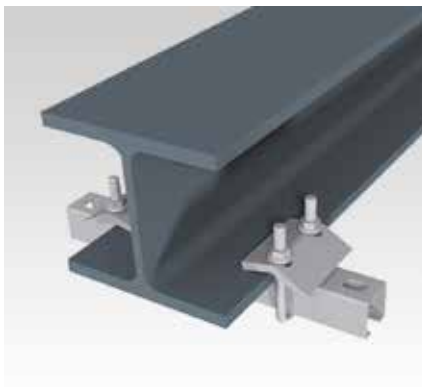

De gegevens



Voor railprofielen	Draad [mm]	Max. toelaatbare belasting/ paar [N]
27/18, 28/30	M6	2.800
38/40, 40/60	M10	10.800

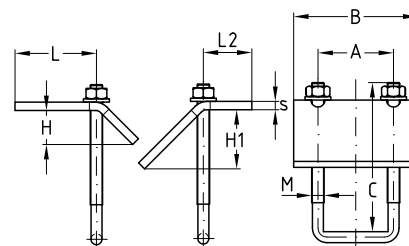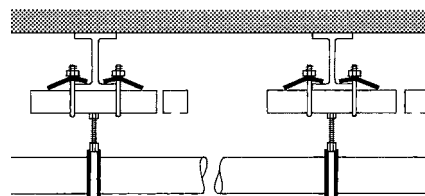

Voor railprofielen	Draad [mm]	Sleutelwijdte [SW]	Artikelnr.		Verp. eenheid	Eenheid	Afmetingen [mm]						
			RVS 3.04	RVS 3.16			A	B	C	H	H1	L	L2
27/18, 28/30	M6	10	130282	130280	20	stuk	37	60	80	18,0	29,0	43,8	27,8
38/40, 40/60	M10	15	130270	130271			50	80	100	18,5	24,5	39,7	30,7