

Hardhouten schalen

Toepassing

- Thermisch ontkoppelende bevestiging van leiding bij koude toepassingen
- Isolerende vaste bevestiging voor koudwaterleidingen e.d.
- Voor krachtgesloten bevestigingen voor de opname van axiale leidingkrachten
- Bevestiging van koudwaterleidingen voor binnenmontage

Uw voordelen

- Geen direct contact tussen de buisklem en de koude leiding, hierdoor vermindert de warmtestroom tussen medium in de leiding en de omgeving
- Eenvoudige aansluiting op de leidingisolatie
- Geschikt voor alle leidingmaterialen
- Kan worden bevestigd op ieder gewenst punt van de gladde buis




Vaste bevestigingsoplossingen voor gekoelde waterleidingen e.d. met STATO® beugels en STATO® consoles



De gegevens

Max. toelaatbare belasting axiaal [N]	8.000
(gemonteerd met 3 STATO® beugels en STATO® console bouwset)	
Temperatuurbestendigheid	0 °C tot +90 °C
Schaallengte L [mm]	200

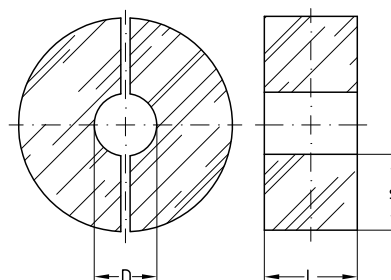

Leiding-buiten-Ø D [mm]	Isolatiedikte 20 mm		Isolatiedikte 30 mm	
	Hardhouten schaal	STATO® beugel	Hardhouten schaal	STATO® beugel
17,2	115826	168289	115835	168052
21,3	115874	168050	115883	168053
26,9	115951	168051	115960	168054
33,7	116174	168052	116183	164518
42,4	116286	168053	116295	168055
48,3	116325	168054	116334	168056
60,3	116445	168055	116454	129431
64,0	116484	168056	116493	168058
76,1	116526	168057	116538	129291
88,9	116565	168290	116574	153945
102,0	115495	147107	115504	168292
108,0	115531	153945	115540	168064
110,0	115566	168061	115575	153946
114,3	115602	168291	115611	153946
125,0	115638	168063	115647	138322
133,0	115673	153946	115682	129306
139,7	115709	138235	115718	153947
159,0	115748	153947	115757	168067
168,3	115787	129309	115796	152207
219,1	115910	129326	115919	129331
267,0	115987	129333	115996	129343
273,0	116023	129334	116032	129398



Verp. eenheid: 1 stuk = 2 halve schalen

Bouwtechnisch zijn de hardhouten schalen minimaal in de kwaliteit van de leidingisolatie dampdicht te isoleren. Bij de keuze van de isolatiedikte is het dauwpunt te betrachten.

STATO® beugels met een aanhaalmoment van 50 Nm monteren.

Andere schaallengtes, diameters en isolatiedikten zijn op aanvraag leverbaar.