

Console bouwset koudevastpunt galvanized

Toepassing

- Zwaar belastbaar, stabiel draagsysteem voor leidinginstallaties
- Ideaal leidingvastpunt voor koudwaterleidingen in combinatie met vastpuntbeugel Type 170 FL
- Geschikt als verstelbare onderconstructie voor koudevastpunten

Uw voordelen

- Traploos instelbare hoogte en hoek
- Als niveauregeling of ter compensatie van oneffenheden
- Ook bijzonder geschikt voor de opname van hoge axiale leidingkrachten

Complete montageset bestaande uit:



- 2 montagehoeken
 - 2 adapterhoeken
 - 6 slotschroeven M12
 - 6 zeskantmoeren M12
 - 6 onderlegschijsen voor M12
- Alle onderdelen in gegalvaniseerd.




Standaarduitvoering




Zware uitvoering

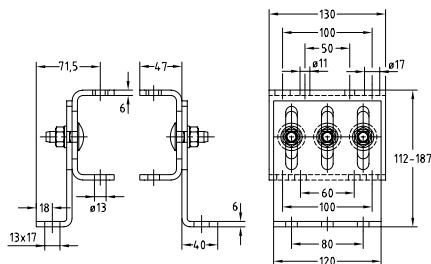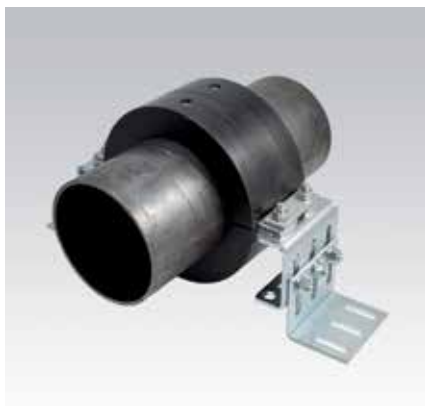

Smalle uitvoering

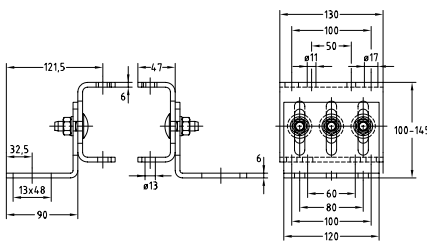


Standaarduitvoering

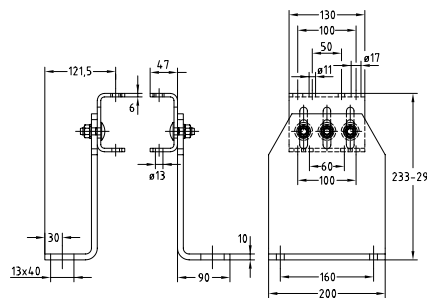

Zware uitvoering

Uitvoering	Nenmaat beugels	Hoogte [mm]		Verstelbereik [mm]	Artikelnr.	Verp.eenheid	Eenheid
		min.	max.				
Smalle uitvoering	76,1–219,1	112	187	75	167717	1	stuk
Standaarduitvoering	76,1–168,3	100	145	45	167121		
Zware uitvoering	219,1–355,6	233	298	65	167125		

Console koudevastpunt gegalvaniseerd

De gegevens						
Uitvoering		Smalle uitvoering	Standaarduitvoering	Zware uitvoering	Aanhaalmoment [Nm] (Console)	
Max. toelaatbare belasting [N] 	axiaal	zie cataloguspagina vastpuntbeugel Type 170 FL			75	
	dwars	min. hoogte				
		6.000	8.000	7.000		
		max. hoogte				
		3.000	6.000	7.000		
	radiaal	min. hoogte	25.000	25.000		
		20.000				
		max. hoogte				
		10.000				



Belastingswaarden verwijzen uitsluitend naar console.

Belastingswaarden van de vastpuntbeugel Type 170 FL vindt u op de betreffende pagina van deze catalogus.