

## MPR Railglijders


gegalvaniseerd

### Toepassing

- Voor de bevestiging van leidingen met temperatuurafhankelijke uitzettingen
- Montagemogelijkheden voor hangende en staande leidingbevestiging
- Voor toepassing in droge ruimtes
- Ideaal voor het bevestigen van kunststof buizen met lange glijafstanden

### Uw voordelen

- De lengte van de glijweg wordt bepaald door de lengte van de rail
- In combinatie met de MPR Systeemrail 41/21 zeer geringe bouwhoogte van slechts 25 mm
- Voor gebruik met alle MPR Systeemrails van 41/21 tot 41/124
- Heavy-duty volledig metalen ontwerp

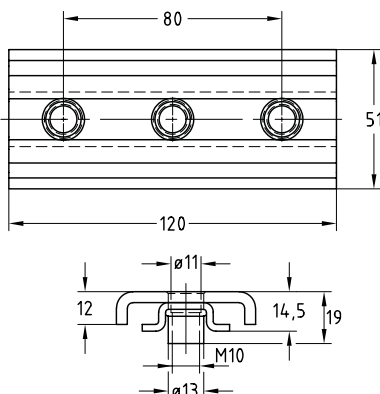

### De gegevens

|                                |                                |                      |                     |                 |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Max. aanbevolen belasting [kN] |                                | 5                    |                     |                 |
| Aansluitdraad<br>M10           | Voor profielen<br>41/21-41/124 | Artikelnr.<br>176154 | Verp. eenheid<br>25 | Eenheid<br>Stuk |

 De opgegeven belastingswaarde geldt voor systeemrails met een wanddikte van 2,5 mm. Bij afwijkende wanddiktes dient rekening te worden gehouden met de draagkrachtwwaarden van de systeemrail.