

Glijsee 0,7 kN


gegalvaniseerd

Toepassing

- Voor de bevestiging van leidingen met temperatuurafhankelijke uitzettingen
- Geschikt voor verticale leidingen, vloermontage of kruisbevestiging
- Montagemogelijkheden voor hangende en staande leidingbevestiging

Uw voordelen

- Vlakke compacte bouwvorm met een geringe constructiehoogte voor een zekere montage bij weinig montage-ruimte

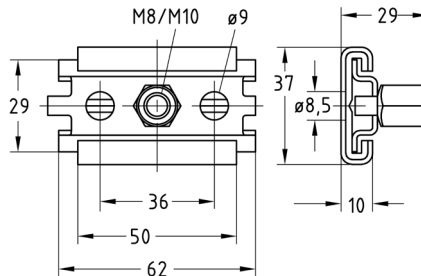

De gegevens

Max. aanbevolen belasting [N]	700
Temperatuurbestendigheid	tot +120 °C

Aansluitdraad	Max. schuifbeweging [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
M8/M10	42	162315	25	Stuk