

STATO® consoles bouwset

galvanized

Toepassing

- Zwaar belastbaar, stabiel draagsysteem voor leidinginstallaties
- In combinatie met STATO® beugels zonder inlegstrip het ideale leidingvastpunt**
- Geschikt als verstelbare onderconstructie voor vastpunten en glijbevestigingen
- Ideaal als **vastpunt van geïsoleerde koelleidingen in combinatie met hardhouten schalen met STATO® beugels**

Uw voordelen

- Traploos instelbare hoogte en hoek
- Als niveauregeling voor rioolleidingen of ter compensatie van oneffenheden
- Kan voor zware belastingen worden uitgerust met maximaal 3 STATO® beugels
- Ook bijzonder geschikt voor de bevestiging van zware leidingen op grote afstand van de wand
- Te gebruiken als hoek en in hoogte verstelbare lagersteun


Bouwset bestaande uit:

- 4 STATO® hoeken
- 6 slotbouten M12
- 6 zeskantmoeren M12
- 6 onderleggingen voor M12


Alle delen galvaniseerd.




STATO® beugels met verstelbare STATO® console

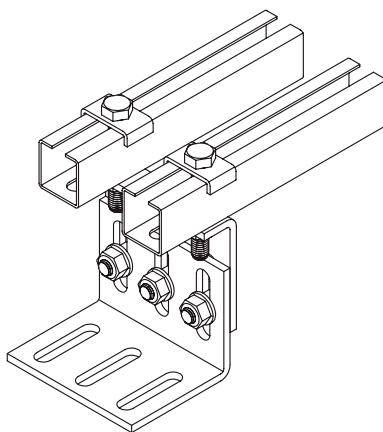


In hoogte verstelbare onderconstructie voor vastpunten en glijbevestigingen

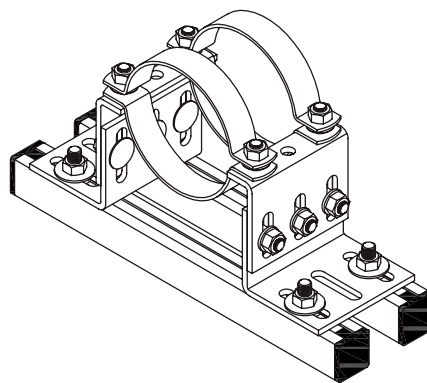


Vrij verschuifbare opstelling

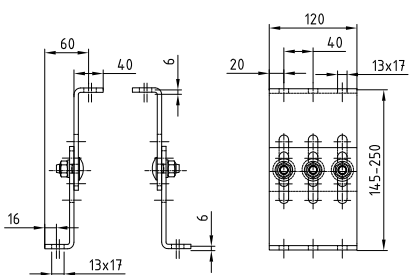

Smalle uitvoering

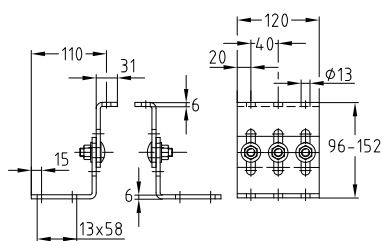

Standaarduitvoering


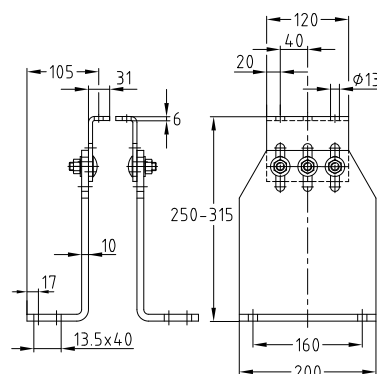


Zware uitvoering, grotere afstand tot het bouwlichaam

Uitvoering	Hoogte [mm]		Verstelbereik [mm]	Artikelnr.	Verp.eenheid	Eenheid
	min.	max.				
Smalle uitvoering	145	250	105	129171	1	stuk
Standaarduitvoering	96	152	56	129167	5	
Zware uitvoering	250	315	65	129176	1	

STATO® consoles bouwset gegalvaniseerd

De gegevens

Uitvoering		Smalle uitvoering	Standaarduitvoering	Zware uitvoering	Aanhaalmoment [Nm] (geldig voor M12, staal- leidingen zonder coating)	
Max. toelaatbare belasting [N]  	axiaal	5.500 per beugel	5.500 per beugel	5.500 per beugel	75	
	dwars	min. hoogte				
		6.000	8.000	7.000		
		max. hoogte				
		3.000	6.000	7.000		
	radiaal	min. hoogte	25.000	25.000		
		20.000				
		max. hoogte				
		10.000				