

STATO® beugels

tweedelig, gegalvaniseerd

Toepassing

- In de uitvoering zonder geluiddempende inlegstrip ideaal als vaste bevestigingsbeugel
- Bevestiging van leidingen met verhoogde belasting
- In combinatie met STATO® console als ideaal leidingvastpunt

- Ook leverbaar met geluiddempende inlegstrip DÄMMGULAST® geel
- De passende beugel voor de STATO® console
- Levering met verbindingbouten, moeren en borgschijven



Uw voordelen

- Zwaar belastbare tweedelige beugel
- Dankzij de 2 sluitbouten beter aan te passen aan grotere toleranties in de leidingdiameter


Nominale maat leiding-buiten-Ø		Zonder inlegstrip (vastpuntbeugel)			Met DÄMMGULAST®		
[inch]	[mm]	Artikelnr.	Verp.eenheid	Eenheid	Artikelnr.	Verp.eenheid	Eenheid
2	60,3	168050	12	stuk	129214	12	stuk
	70,0	168051			129263		
2½	76,1	168052			129215		
	82,5	168053			129267		
3	88,9	168054			129235		
	101,6	168055			129187		
	108-110	168056	6	stuk	129191	6	stuk
4	114,3	168057			129243		
	125-127	168058			129195		
	133,0	168059			129199		
5	139,7	168060			129255		
	152,4	168061			129202		
	159,0	168062			129205		
6	165,0	168063			129260		
	168,3	168064			129211		
	177,8	168065			129212		
	212,0	168066			129221		
8	219,1	168067			129224		
	244,5	168068			129227		
	267,0	168069			129231		
	273,0	168070			129233		



STATO® beugels in de twee varianten kunnen, bij behoefte, vervaardigd worden voor alle andere leidingdiameters, zodat bijv. een axiale beweging van de leiding in de beugel mogelijk is (geleidebeugel).

In combinatie met STATO® consoles kunnen er maximaal 3 STATO® beugels zonder inlegstrip resp. maximaal 2 STATO® beugels met DÄMMGULAST® inlegstrip per consoleset worden gemonteerd. Vanaf een leidingbuitendiameter van 315 mm moet de STATO® console "zware uitvoering" worden gebruikt.

STATO® beugels tweedelig, gegalvaniseerd

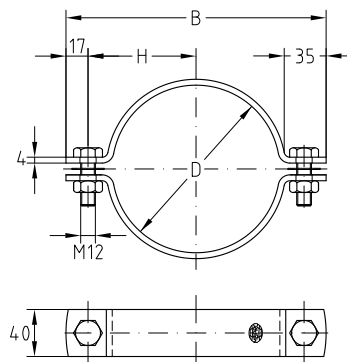

De gegevens

Max. aanbevolen treklast [N]	zonder inlegstrip	10.000
Max. aanbevolen treklast [N]	met DÄMMGULAST®	4.660
Max. toelaatbare belasting axiaal [N]		5.500

i Max. toelaatbare belasting axiaal [N] in combinatie met hardhouten schalen zie pagina 6/9.

Nominale maat leiding-buiten-Ø		Sluitbouten SW	Zonder inlegstrip (vastpuntbeugel)			Met DÄMMGULAST®		
[inch]	[mm]		Artikelnr.	B	H	Artikelnr.	B	H
2	60,3	M12	168050	140	53	129214	148	57
	70,0		168051	148	57	129263	158	62
2½	76,1		168052	154	60	129215	164	65
	82,5		168053	161	64	129267	171	68
3	88,9		168054	168	67	129235	177	71
	101,6		168055	182	74	129187	190	78
	108-110		168056	188	78	129191	198	82
	114,3		168057	195	80	129243	202	84
	125-127		168058	206	86	129195	213	90
	133,0		168059	213	90	129199	221	94
5	139,7		168060	220	93	129255	228	97
	152,4		168061	232	99	129202	240	103
	159,0		168062	239	103	129205	247	107
	165,0		168063	246	106	129260	253	110
6	168,3		168064	248	107	129211	256	111
	177,8		168065	258	112	129212	266	116
	212,0		168066	293	130	129221	300	133
	219,1		168067	300	133	129224	307	137
8	244,5		168068	326	146	129227	333	149
	267,0		168069	348	157	129231	355	161
	273,0		168070	354	160	129233	361	164