

Montagehoeken

thermisch verzinkt

Toepassing

- Verbindingselement voor constructies van stellages, frames zoals railconstructies ter bevestiging van leiding- en luchtkanaalbeugels zonder te lassen
- Ook voor directe montage aan wand, plafond of vloer toepasbaar
- Voor buitenmontage geschikt

Uw voordelen



- Variabele montagemogelijkheden door sleufgaten
- Veelzijdig toepasbaar, bv. als:
 - Afsteunhoek
 - Draagoppervlak
 - Verbindingselement
 - Hoekconsole
- Een systeembouwdeel voor ambachtelijke montageoplossingen



Montagehoek 90°



MPC Montagehoek 45°

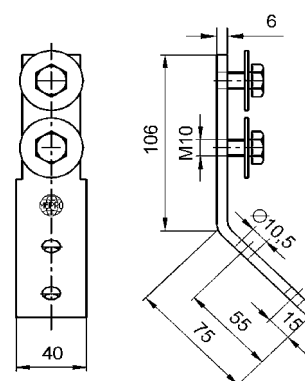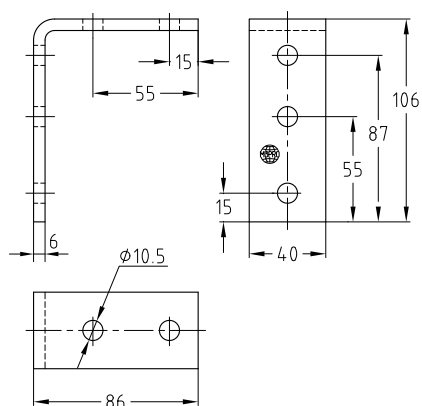

Hoek [°]	Toebehoor	Voor railprofielen	Geschikt voor	Artikelnr.	Verp.eenheid	Eenheid
45	2 Onderleggingen, 2 Zeskantbouten M10	38/40-40/120	MPC	118777	25	stuk
90	—	38/40-40/120, 41/21-41/124	MPC/MPR	118846		

