

MPR Draagbalkklauwen


thermisch verzinkt

Toepassing

- Ter bevestiging van MPR Systeemrails zonder boren of lassen aan staalconstructies
- Voor binnen- en buitengebruik




Uw voordelen

- De oplossing voor de montage van MPR Systeemrails aan stalen liggers
- Maakt achteraf uitrichten van de rail in de lengte en dwars op de ligger mogelijk
- Passend voor alle flensdikten van de gebruikelijke liggerprofielen ($\leq 24,5$ mm)
- Montagevriendelijk, voorgemon-teerd snelbouwset
- De voorgeschreven bevestiging voor hangende belastingen aan liggerprofielen

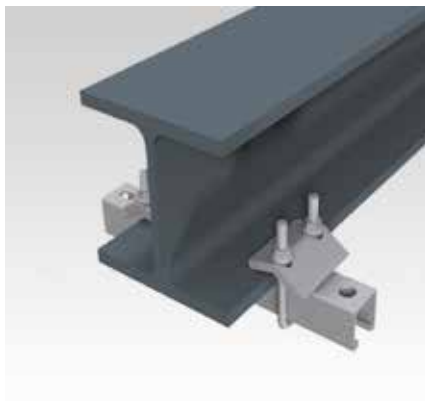

De gegevens

Voor railprofielen	Draad krambeugels	Max. toelaatbare belasting/paar [N] met hamerkopbevestigers			
		M8	M10	M12	M16
41/21/2,0	M8	4.500	4.500	4.500	4.500
41/41/2,0					
41/42/2,0					
41/41/2,5	M10	4.500	5.000	5.000	5.000
41/21/2,0			4.500	4.500	4.500
41/41/2,0			5.000	5.000	5.000
41/42/2,0					
41/41/2,5			5.000	5.000	5.000
41/62/2,5			4.500	4.500	4.500
41/82/2,0			5.000	5.000	5.000
41/124/2,5					

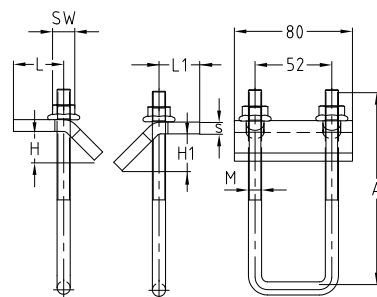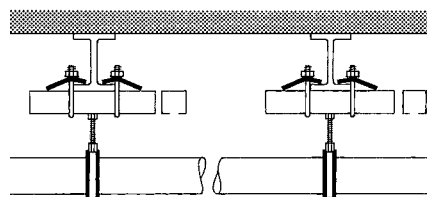

Voor railprofielen	Draad	Sleutel-wijde [SW]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid	Afmetingen [mm]					
						A	H	H1	L	L1	s
41/21, 41/41, 41/42	M8	13	154232	10	stuk	90	18,5	24,5	34	30	6
	M10	15	154230								8
41/62, 41/82			154231			130					
41/124			154233			170					