

STATO® consoles bouwset

thermisch verzinkt

Toepassing

- Zwaar belastbaar, stabiel draagsysteem voor leidinginstallaties
- In combinatie met STATO® beugels zonder inlegstrip het ideale leidingvastpunt**
- Geschikt als verstelbare onderconstructie voor vastpunten en glijbevestigingen
- Ideaal als **vastpunt van geïsoleerde koelleidingen in combinatie met hardhouten schalen met STATO® beugels**

Uw voordelen

- Traploos instelbare hoogte en hoek
- Als niveauregeling voor rioolleidingen of ter compensatie van oneffenheden
- Kan voor zware belastingen worden uitgerust met maximaal 3 STATO® beugels
- Ook bijzonder geschikt voor de bevestiging van zware leidingen op grote afstand van de wand
- Te gebruiken als hoek en in hoogte-verstelbare lagersteun


Complete montageset bestaande uit:

- 4 STATO® hoeken
- 6 slotschroeven M12
- 6 zeskantige moeren M12
- 6 onderlegschilden voor M12


Alle onderdelen in thermisch verzinkte uitvoering.




STATO® beugels met verstelbare STATO® console

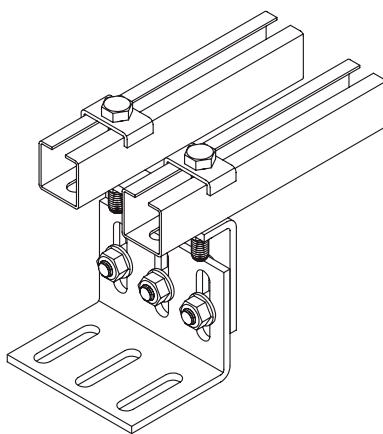


In hoogte verstelbare onderconstructie voor vastpunten en glijbevestigingen

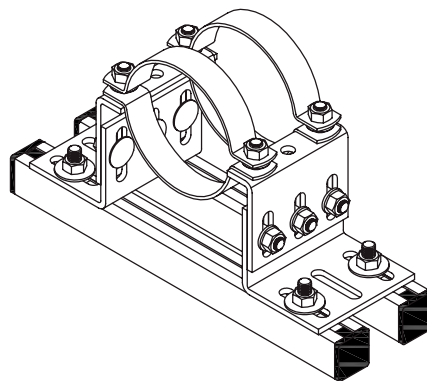

Vrij verschuifbare opstelling

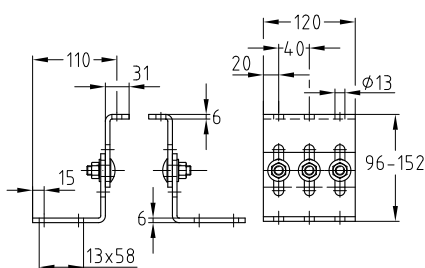

Standaarduitvoering

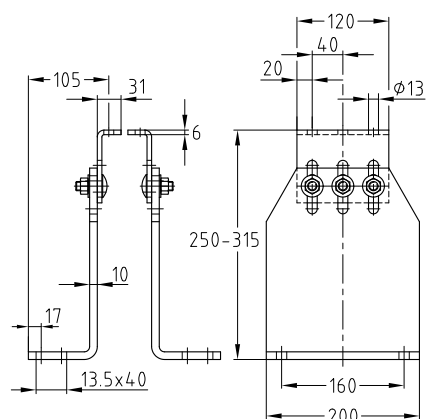

Zware uitvoering, grotere afstand tot het bouwlichaam


Uitvoering	Hoogte [mm]		Verstelbereik [mm]	Artikelnr.	Verp.eenheid	Eenheid
	min.	max.				
Standaarduitvoering	96	152	56	129168	5	stuk
Zware uitvoering	250	315	65	129172	1	



STATO® klemmen in thermisch verzinkte uitvoering op aanvraag.

STATO® consoles bouwset

thermisch verzinkt

De gegevens				
Uitvoering		Standaarduitvoering	Zware uitvoering	Aanhaalmoment [Nm] (geldig voor M12, staal- leidingen zonder coating)
Max. toelaatbare belasting [N] 	axiaal	5.500 per beugel	5.500 per beugel	75
	dwars	min. hoogte		
		8.000	7.000	
		max. hoogte		
		6.000	7.000	
	radiaal	25.000	25.000	

