



MPC Snelbevestigers+ met buitendraad, gegalvaniseerd

Toepassing


- Voor een veilige en snelle montage in de railsleuf van de MPC Systeemrails voor het monteren van buisklemmen
- Voor toepassing in droge ruimtes

Uw voordelen

- Tijdsbesparende snelmontage in de railsleuf ook bij een latere installatie tussen reeds bestaande leidigen
- Eenvoudige en veilige handhaving: plaatsen in de MPC Systeemrails - draaien - en de snelbevestiger zit vast - geen verschuiven en geen eruit vallen
- Zijdelingse markeringstekens vergemakkelijken de positionering in de rail
- Hoge kwaliteit en belasting
- Passend voor alle MPC Systeemrails profiel 38/24 tot en met profiel 40/120
- Draadpennen beveiligd tegen losschroeven

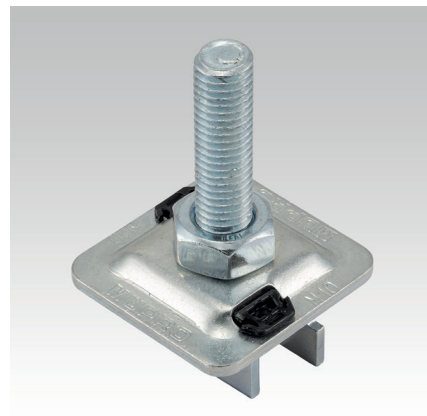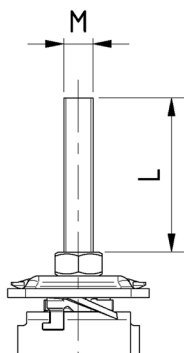

Voor railprofielen	Aansluitdraad	Bruikbare draadlengte L [mm]	Totale lengte [mm]	Artikelnr.	Verp.eenheid	Eenheid
38/24-40/120	M8	7	37	175773	50	stuk
		30	60	175774		
		40	70	175775		
	M10	7	37	175776		
		25	55	175777		
		50	80	175778		



De gegevens



Voor railprofielen	Aansluitdraad	Max. toelaatbare trekbelasting Fz [N]	Bij aanhaalmoment [Nm]
38/24	M8	2.000	9
	M10		17
38/40, 38/80	M8	2.800	9
	M10		17
39/52	M8	3.300	9
	M10		17
40/60, 40/80, 40/120	M8	4.000	9
	M10		17