



MPR Snelbevestigers type S+ gegalvaniseerd

Toepassing


- Voor de veilige en snelle montage in de railsleuf van de MPR Systeemrails ter bevestiging van buisklemmen en montage toebehoren
- Voor binnen toepassing

Uw voordelen

- Eenvoudigweg in de railsleuf draaien – klaar
- Blijft na het indraaien goed op zijn plaats zitten en blijft uitrichtbaar tot de schroefverbinding is vastgedraaid
- Veilig – vertande uitvoering voor een vormgesloten verbinding met de MPR Systeemrails
- Ook bij verticale railsleuf geen verschuiven

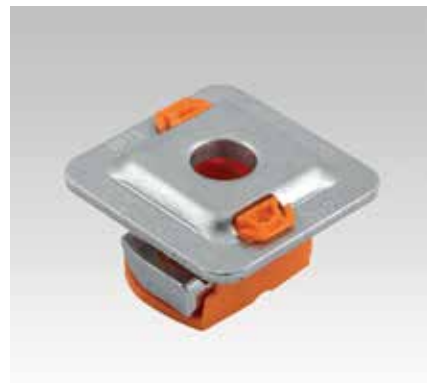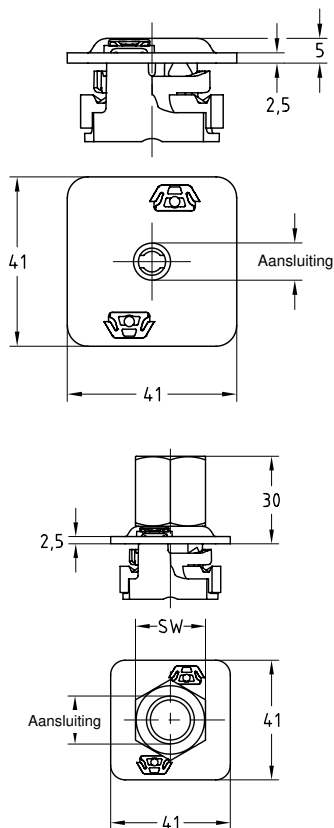

Uitvoering M8, M10, M12

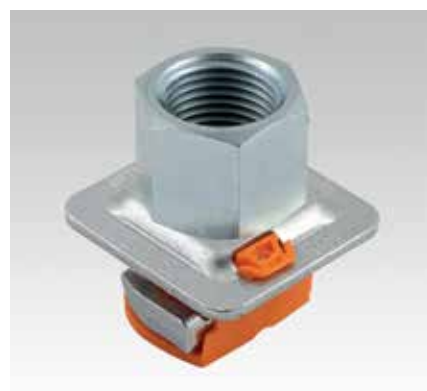

Uitvoering M16 + R $\frac{1}{2}$ "

Voor railprofielen	Aansluitdraad	Sleutelwijdte [SW]	Artikelnr.	Verp.eenheid	Eenheid
41/21–41/124	M8	–	165680	50	stuk
	M10		165679		
	M12		165678		
	M16	22	165677		
	R $\frac{1}{2}$ "	27	165676		

De gegevens



	Max. toelaatbare belasting F ₁ [N]					Aanhaalmoment [Nm]				
	M8	M10	M12	M16	R $\frac{1}{2}$ "	M8	M10	M12	M16	R $\frac{1}{2}$ "
MPR Systeemrails 2,0 mm	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	9	17	29	29	29
MPR Systeemrails 2,5 mm		5.000	5.000	5.000	5.000					

Gebruiksaanwijzing

