

MPR Draagbalkklauwen


gegalvaniseerd

Toepassing

- Ter bevestiging van MPR Systeemrails zonder boren of lassen aan staalconstructies
- Verzinkte uitvoering voor toepassing in droge binnenruimtes

Uw voordelen


- De oplossing voor de montage van MPR Systeemrails aan stalen liggers
- Maakt achteraf uitrichten van de rail in de lengte en dwars op de ligger mogelijk
- Passend voor alle flensdikten van de gebruikelijke liggerprofielen ($\leq 24,5$ mm)
- Montagevriendelijk, voorgemonteerd snelbouwset
- De voorgeschreven bevestiging voor hangende belastingen aan liggerprofielen
- Draagbalkklauwen M8 of M10 met VdS erkenning (let op profielmaat)

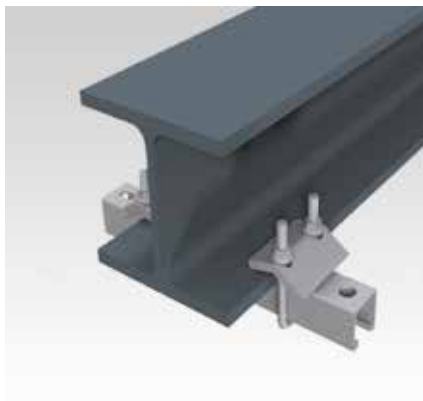

Erkenning bruikbaarheidsbewijs


VdS
G 413048

Draagbalkklauwen	Profielen	Voor aansluitdraad met Hamerkopbevestigers, Snelbevestigers type S
M8	41/2,0	M8, M10, M12
M10	41/2,0, 41/2,5	(M8), M10, M12, M16

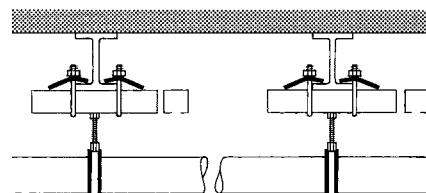

De gegevens

Voor railprofielen	Draad krambeugels	Max. toelaatbare belasting/paar [N] met hamerkopbevestigers			
		M8	M10	M12	M16
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/42/2,0	M8	4.500	4.500	4.500	4.500
41/41/2,5			5.000	5.000	5.000
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/42/2,0	M10		4.500	4.500	4.500
41/41/2,5			5.000	5.000	5.000
41/62/2,5					
41/82/2,0			4.500	4.500	4.500
41/124/2,5			5.000	5.000	5.000

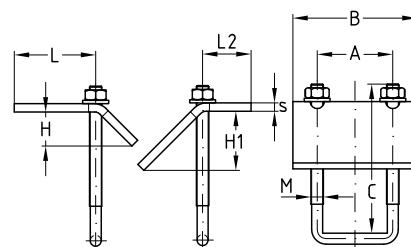

Voor railprofielen	Draad	Sleutelwijdte [SW]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid	Afmetingen [mm]							
						A	B	C	H	H1	L	L2	s
41/21, 41/41, 41/42	M8	13	151992	20	stuk	48	70	90	17,0	24,5	38,2	27,2	6
	M10	15	151095			50	80		18,5		39,7	30,7	8
41/62, 41/82			151096	15				130					
41/124			151993					170					