

Draagbalkklemmen

Type VSG TKN10, gegalvaniseerd

Toepassing

- Voor de bevestiging van leidingen, luchtkanalen en sprinklerinstallaties aan stalen liggers
- Voor de ophanging van draadeinden en draadstangen voor de bevestiging van buisklemmen of traversen uit MPC Systeembrails

Uw voordelen


- Bevestiging aan liggers zonder te lassen en te boren

- Achteraf uitrusten aan de ligger mogelijk
- Hoge draagkracht
- Snelle, achteraf hoogte instelbaarheid van de draadstangen door het draadvrije gat
- Toegelaten door VdS
- Uitvoering voor M10 en voor M12 met FM toelating
- Ook met binnendraad verkrijgbaar



! De Draagbalkklem met draadvrij gat veroorlooft snel en vlot werken bij leidingophanging aan stalen liggers. Ter bevestiging van de buisklemmen wordt een met contramoer voorziene draadstang in het draadvrije gat van de draagbalkklem ingevoerd en door het eropdraaien van een moer aan het bovenste einde gehouden. De buisklem kan reeds aan de draadstang voorgemonteerd worden.

In het onderscheid met de draagbalkklem met binnendraad is nu ook na de leidingmontage een hoogte instelling van de leiding mogelijk. De draadstang kan in het draadvrije gat zonder schroefbeweging vrij naar boven geschoven worden. Geen risico, dat zich door een schroefbeweging van de stang de verbinding met de buisklem loslaat. Aansluitend volgt de fixatie door het aandraaien van de contramoer.

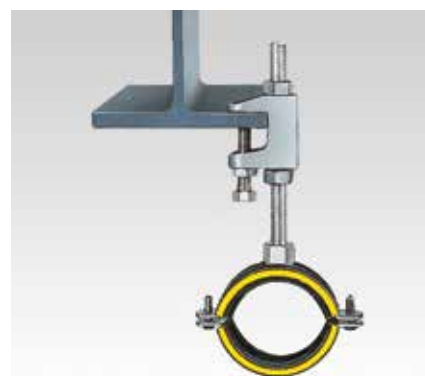


De gegevens



Maat	Max. toelaatbare belasting [N]
M8	1.200
M10	2.500
M12	3.500

! Bij de bevestiging van leidingen groter dan DN 65 is volgens VdS toelating een veiligheidslas te gebruiken.

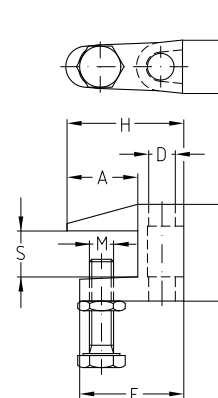

Maat	Klemsterkte S [mm]	VdS	FM*	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid	Afmetingen [mm]						
							A	B	C	D	E	H	M
met gaat	M8	3-18	●	130248	50	stuk	21	19	35	9	35	38	8
	M10	0-20	●	130251			23	21	42	11	41	44	10
	M12	4-26	●	130257			35	24	54	13	48	58	
met binnendraad	M8	3-18	●	130260			21	19	35	M8	35	38	8
	M10	0-20	●	130252			23	21	42	M10	41	44	10
	M12	4-26	●	130258			35	24	54	M12	48	58	

* FM toelating door VS-Guss AG.

	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
Veiligheidslas , gegalvaniseerd lengte 350 mm, materiaal 25 x 3,0 mm	123485	25	stuk