

Steunschalen



voor ISO-Beugels met PU-Schaal, gegalvaniseerd

Bij grote leidingdiameters of grotere bevestigingsafstanden is voor ISO-Beugels met PU-Schaal het gebruik van steunschalen voor een betere belastingsverdeling noodzakelijk.

Wij adviseren vanaf leidingdiameter 2" principieel het gebruik van steunschalen.

Schaallengte: 100 mm

Schaaldikte: 1 mm

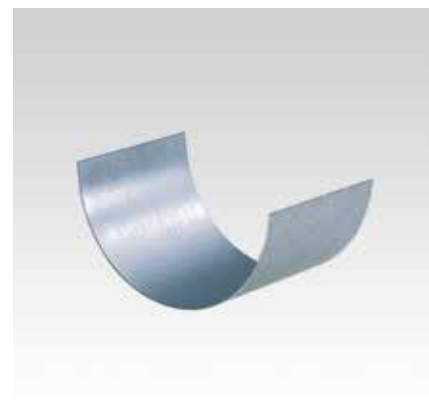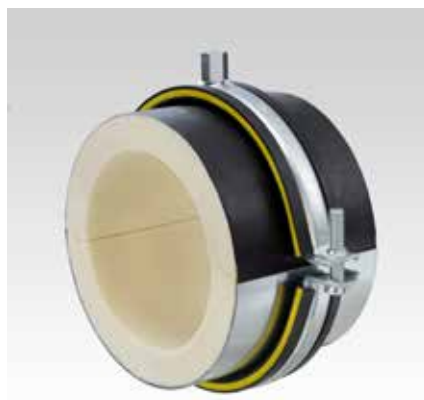

Leiding-buiten-Ø D		Isolatiedikte 20 mm	Isolatiedikte 30 mm
[Inch]	[mm]		
3/8	17,2	-	116834
1/2	21,3		116855
3/4	26,9		116897
1	33,7	116968	116971
1 1/4	42,4	117022	117025
1 1/2	48,3	117055	117058
	57,0	117082	117085
2	60,3	117097	117100
	70,0	117109	117112
2 1/2	76,0	117124	117127
	83,0	117138	117141
3	88,9	117150	117153
	102,0	116699	116702
	110,0	116717	116720
4	114,3	116732	116735
	125,0	116750	116753
	133,0	116765	116768
5	139,7	116780	116783
	160,0	116804	116807
6	168,3	116815	116818
8	219,1	116864	116867

Gaarne uw bestelling in de volgende vorm:

- bij steunschalen als halfschaal:
Artikelnr. ISO-Beugel + **1 stuk**
Artikelnr. steunshell
- bij steunschalen rondom:
Artikelnr. ISO-Beugel + **2 stuk**
Artikelnr. steunshell



Per leidingvoering worden voor de lastverdeling **één** of, bv. bij een loodrechte leidingvoering **twee halve steunschalen rondom** benodigd.

Bij de eis voor een diffusiedichte, overlappende verkleving van de stootranden dienen **steunschalen van 100 mm lengte** principieel **met PU Schalen met een lengte van 250 mm** gecombineerd te worden.

Hierdoor blijft voor de isoleerder voldoende ruimte voor het afplakken van de aansluitnaden.