

OPTIMAAL gegalvaniseerd

Toepassing

- Geschikt voor de bevestiging van industriële leidingen
- Toepasbaar voor de bevestiging van leidingen, zoals drinkwater en verwarming
- Bevestiging van leidingen voor binnenmontage

Uw voordelen

De economische oplossing door een uitgerijpte techniek:

- **Ambachtelijke vangsluiting**
- D.m.v. twee sluitbouten, een betere aanpassing aan grotere toleranties bij leidingdiameters
- Met de montagevoordelen van ééndelige buisklemmen
- Hoge **randomsluitende veiligheidssluiting**
- **De leiding blijft tijdens de montage vrij beweeglijk**
- Geen ongecontroleerd openen na het invangen door veiligheidssluiting




- Onverliesbare sluitbouten met kruissleufkop
- DÄMMGULAST® Geluidgedempte inlegstrip met groene herkenningsstrepen: geluidsniveau-verbetering gemiddeld 18 dB(A)
- Optimale handhaving door veilige uitvoeringsvorm



De gegevens



Maat	Max. toelaatbare belasting [N]
1/4"-1 1/4"	800
1 1/2"-70 mm	1.690
2 1/2"-116 mm	2.320
125 mm-6"	2.696

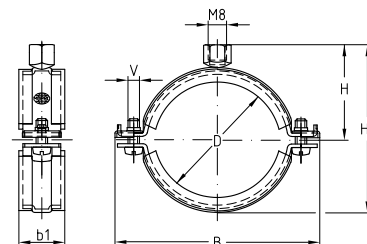

⚠ De montage van leidingen bv aan plafond eist vaak meer dan twee handen. Voordelig is het dan, wanneer met één hand de OPTIMAAL-vangsluiting te sluiten is. Na het invangen van de vangsluiting wordt de leiding veilig vastgehouden, blijft echter nog verschuifbaar. U heeft beide handen vrij om de leiding te richten.

En niet te vergeten: de hoge veiligheid door de **randomsluitende** sluitopening.

OPTIMAAL

gegalvaniseerd

Aansluitdraad	Maat		Klembereik [mm]	Artikelnr.	Verp.eenheid	Eenheid	Afmetingen [mm]				
	[Inch]	[mm]					B	b1	H1	H	V
M8	¼		13–15	119822	100	stuk	55	23	42	26	M5
	⅜		16–18	119838			57		45	28	
	½		19–24	119818			63		51	31	
	¾		25–30	119834			70		57	34	
	1		32–37	119806			76		65	38	
	1¼		41–44	119814			85		71	41	
	1½		48–51	119810	50		93		79	45	M6
		57	53–58	119842			100		86	49	
	2		60–63	119826			107		92	52	
		70	69–73	119846			116		101	56	
	2½		74–78	119830			127		106	58	
M8/M10	¼		13–15	119866	100		55	28	46	30	M5
	⅜		16–18	119882			57		49	32	
	½		19–24	119862			63		55	35	
	¾		25–30	119878			70		61	38	
	1		32–37	119850			76		69	42	
	1¼		41–44	119858	50		85		75	45	M6
	1½		48–51	119854		93	83		49		
		57	53–58	119886		100	90		53		
	2		60–63	119870		107	96		56		
		70	69–73	119894		116	105		60		
	2½		74–78	119874		127	110		62		
		83	80–84	119898		132	117		66		
	3		88–90	119794		139	122		68		
		102	99–103	119770		155	136		75		
		110	108–112	119774		163	145		80		
	4		113–117	119798		168	150		82		
		116	116–120	119778		172	153		84		
		125	125–129	119782		174	164		89		
		133	133–137	119786		185	171		93		
	5		137–141	119802		188	176		95		
		160	159–162	119790		212	197		106		
	6		164–168	119890		220	202		108		



	Aansluit- draad	Maat [Inch]	Artikelnr. Polybox incl. buisklemmen	Verp. eenheid	Eenheid	Inhoud [stuks]	Artikelnr. Polybox excl. buisklemmen	Uitvoering
OPTIMAAL, DAMMGULAST® groen, in Polybox	M8	¼	119954	1	box	300	121019	Polybox groot 500/450 x 300 x 180
		⅜	119962					
		½	119950					
		¾	119958					
		1	119946			200		