

Sprinklerbeugel Type EHS

gegalvaniseerd

Toepassing

- Ter bevestiging van sprinklerleidingen


Uw voordelen

- Eenvoudige en tijdbesparende montage van sprinklerleidingen door de eendelige uitvoering
- Goedgekeurd door VdS-Schadensverhütung en Factory Mutual FM (zie onderstaande tabel)
- Ideaal voor de afhangende aan draadeinden en -stangen
- Eenvoudige hoogte-instelling aan draadstang of draadeind

De gegevens



Maat	Max. toelaatbare belasting [N]
1"-2"	2.000
2½"-4"	3.500
5"-6"	5.000
8	8.500

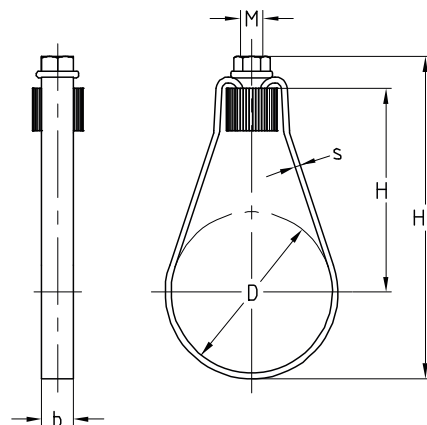

Aansluitdraad	Maat [Inch]	Voor leiding- buiten-Ø D [mm]	VdS	FM	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid	Afmetingen [mm]					
								b	s	H	H1		
M8	1	33,7	●		170636	100	stuk	12	1,5	55	83		
	1¼	42,4	●		170637					88			
	1½	48,3	●		170638	50				60	96		
	2	60,3	●		170639					69	110		
M10	1	33,7	●	●	170640	100						55	86
	1¼	42,4	●	●	170641								90
	1½	48,3	●	●	170642	50						60	96
	2	60,3	●	●	170643							69	113
	2½	76,1	●	●	170644			15	2,5	85	138		
	3	88,9	●	●	170645	25					100	160	
	4	114,3	●	●	170646						130	202	
	M12	5	139,7	●	●	170647				20			145
6		168,3	●	●	170648				173	275			
M16	8	219,1	●	●	170649	10		25		220	352		
M20	10	273,0	●		153221*	15		20	3,0	307	470		

* VdS-Toelating G 413023