

Schroefbuisklemmen

met DÄMMGULAST® geel, gegalvaniseerd

Toepassing

- Toepasbaar voor leidingen met dynamische belastingen in combinatie met glijbevestigingen
- Geschikt voor de bevestiging van industriële leidingen
- Voor de bevestiging van leidingen in de installatiebranche
- Bevestiging van leidingen voor binnenmontage

Uw voordelen

- Deugdelijke tweedelige schroefbuisklem
- Door twee sluitbouten betere aanpassing aan grotere toleranties bij leidingdiameters
- Sluitbouten met kruissleufkop

- Sluitbouten met houd-me-vast schijfjes beveiligd
- Stabiele uitvoering met hoge belastbaarheid door de versterkingsrand
- Voorgevormde geluidgedempte inlegstrip met brede rand verhindert het eruitschuiven van de inlage uit de buisklem
- Geluidgedempte DÄMMGULAST® met gele herkenningsstrepen: geluidsniveaubetering gemiddeld 22 dB(A)




Dit product werd onderscheiden met het "Gütezeichen Rohrbefestigung" en valt onder externe controle over eenkomstig RAL-GZ 655-B



De gegevens

Maat	Max. toelaatbare belasting [N]
3/8"-2"	1.700
70-83 mm	2.200
3"-133 mm	2.900
5"-200 mm	3.500
212-225 mm	5.800

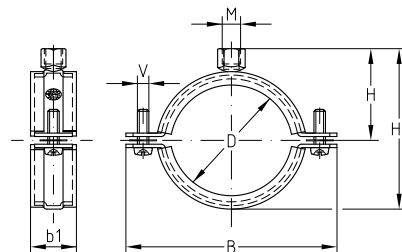


Aansluitdraad	Maat		Klembereik [mm]	Artikelnr.	Verp.eenheid	Eenheid	Afmetingen [mm]				
	[Inch]	[mm]					B	b1	H1	H	V
M8/M10	3/8"		14-20	151359	100	stuk	64	23	55	35,5	M6 x 20
	1/2"		21-26	151360			71		61	38,5	
	3/4"		26-30	151361			75		65	40,5	
	1"		31-38	151362			81		71	43,5	
	1 1/4"		40-47	151364	50		91		81	48,5	M6 x 25
	1 1/2"		48-54	151365			100		89	52,5	
		57	54-60	151366			105		94	55,0	
			60-66	151367			111		100	58,0	
		70	68-73	151369			126	28	109	62,5	M8 x 35
	2 1/2"		73-80	151370			131		114	65,0	
		83	82-87	151371			142		124	70,0	
			87-94	151372			146		128	72,0	
		102	99-104	151373			157		139	77,5	M8 x 40
		110	105-112	151374			166		148	82,0	
	4"		112-118	151375			172		154	85,0	
		125	122-128	151376			182		164	90,0	
		133	132-137	151377			191		173	94,5	
	5"		137-142	151378			196		178	97,0	
		144	142-148	151379			202		184	100,0	
		150	149-156	151380			210		192	104,0	
	160	159-164	151422			218		200	108,0		
6"		164-169	151423			223		205	110,5		
	170	169-172	151424			225		207	111,5		

! Schroefbuisklemmen kunnen wij in alle andere buismaten en uitvoeringen volgens uw speciale opgave vervaardigen. Voor toepassingen in bereiken met eisen aan de brandweerstandsduur zijn de beperkingen in de brandpreventiebewijs te betrachten.

Schroefbuisclommen met DÄMMGULAST® geel, gegalvaniseerd

Aansluitdraad	Maat		Klembereik [mm]	Artikelnr.	Verp.eenheid	Eenheid	Afmetingen [mm]				
	[Inch]	[mm]					B	b1	H1	H	V
M10/M12	3/8		14-20	151425	100	stuk	64	23	60	40,5	M6 x 20
		1/2	21-26	151426			71		66	43,5	
		3/4	26-30	151427			75		70	45,5	
	1		31-38	151428	50	81	76	48,5	M6 x 25		
		1 1/4	40-47	151430		91	86	53,5			
		1 1/2	48-54	151431		100	94	57,5			
	2	57	54-60	151432	50	105	99	60,0	M8 x 35		
			60-66	151433		111	105	63,0			
			68-73	151435		126	114	67,5			
	2 1/2	70	73-80	151436	50	131	119	70,0	M8 x 35		
			82-87	151437		142	129	75,0			
			87-94	151438		146	133	77,0			
	3	70	99-104	151439	50	157	144	82,5	M8 x 40		
			105-112	151440		166	153	87,0			
			112-118	151441		172	159	90,0			
	4	70	122-128	151442	50	182	169	95,0	M8 x 40		
			132-137	151443		191	178	99,5			
			137-142	151444		196	183	102,0			
	5	83	142-148	151445	50	202	189	105,0	M8 x 40		
			149-156	151446		210	197	109,0			
			159-164	151447		218	205	113,0			
	6	83	164-169	151448	50	223	210	115,5	M8 x 40		
			169-172	151449		225	212	116,5			
			177-183	151450		235	223	122,0			
8	83	197-203	151451	25	256	243	132,0	M10 x 40			
		208-214	151452		284	256	138,5				
		217-225	151453		295	267	144,0				
M12/M16/1/2"	5	225	225-232	151454	50	304	274	147,5	M8 x 40		
			137-142	151455		196	187	106,0			
			142-148	151456		202	193	109,0			
	6	225	149-156	151457	50	210	201	113,0	M8 x 40		
			159-164	151458		218	209	117,0			
			164-169	151459		223	214	119,5			
	8	225	169-172	151460	25	225	216	120,5	M8 x 40		
			177-183	151461		235	227	126,0			
			197-203	151462		256	247	136,0			
	8	225	208-214	151463	25	284	260	142,5	M10 x 40		
			217-225	151464		295	271	142,5			
			225-232	151465		304	278	148,0			

 Schroefbuisclommen kunnen wij in alle andere buismaten en uitvoeringen volgens uw speciale opgave vervaardigen. Voor toepassingen in bereiken met eisen aan de brandweerstandsdur zijn de beperkingen in de brandpreventiebewijs te betrachten.