

Schroefbuisklemmen met DÄMMGULAST® rood, gegalvaniseerd

Toepassing

- Toepasbaar voor leidingen met dynamische belastingen in combinatie met glijbevestigingen
- Geschikt voor de bevestiging van industriële leidingen
- Geschikt voor de bevestiging van stoom- en heetwaterleidingen evenals thermische oliën
- Bevestiging van leidingen met verhoogde temperaturen
- Bevestiging van leidingen voor binnenmontage

Uw voordelen

- Deugdelijke tweedelige schroefbuisklem
- Door twee sluitbouten betere aanpassing aan grotere toleranties bij leidingdiameters


- Met hoge temperatuursbestendige geluidgedempte DÄMMGULAST® rood
- Het hoogwaardige DÄMMGULAST® rood behoudt ook bij temperaturen tussen -60 °C en +220 °C zijn gunstige eigenschappen
- Geluidsniveauroverbetering gemiddeld 24 dB(A)
- Sluitbouten met kruissleufkop
- Sluitbouten met houd-me-vast schijfjes beveiligd
- Stabiele uitvoering met hoge belastbaarheid door de versterkingsrand
- Voorgevormde geluidgedempte inlegstrip met brede rand verhindert het eruitschuiven van de inlage uit de buisklem



De gegevens



Maat	Max. toelaatbare belasting [N]
3/8"-2"	1.500
70-83 mm	1.900
3"-4"	2.200
125 mm-6"	2.700
170 mm-200 mm	3.500
212-225 mm	5.300

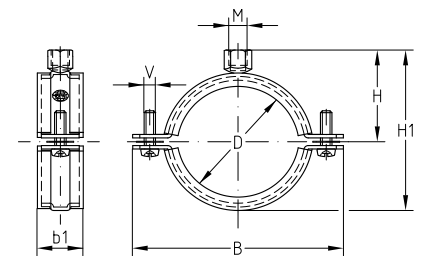

Aansluitdraad	Maat		Klembereik [mm]	Artikelnr.	Verp.eenheid	Eenheid	Afmetingen [mm]				
	[Inch]	[mm]					B	b1	H1	H	V
M8/M10	3/8"		14-20	151532	100	stuk	64	23	55	35,5	M6 x 20
	1/2"		21-26	151533			71		61	38,5	
	3/4"		26-30	151534			75		65	40,5	
	1"		31-38	151535			81		71	43,5	
	1 1/4"		40-47	151537	50		91	28	81	48,5	M6 x 25
	1 1/2"		48-54	151538			100		89	52,5	
		57	54-60	151539			105		94	55,0	
	2"		60-66	151540			111		100	58,0	
		70	68-73	151542			126		109	62,5	
	2 1/2"		73-80	151543			131		114	65,0	
		83	82-87	151544			142		124	70,0	
	3"		87-94	151545			146		128	72,0	
		102	99-104	151546	157	139	77,5				
		110	105-112	151547	166	148	82,0				
	4"		112-118	151548	172	154	85,0				
		125	122-128	151549	182	164	90,0				
		133	132-137	151550	191	173	94,5				
	5"		137-142	151551	196	178	97,0				
		144	142-148	151552	202	184	100,0				
		150	149-156	151553	210	192	104,0				
	160	159-164	151554	218	200	108,0					
6"		164-169	151555	223	205	110,5					
	170	169-172	151556	225	207	111,5					




Schroefbuisklemmen kunnen wij in alle andere buismaten en uitvoeringen volgens uw speciale opgave vervaardigen.

Voor toepassingen in bereiken met eisen aan de brandweerstandsduur zijn de beperkingen in de brandpreventiebewijs te betrachten.

Schroefbuisclommen met DÄMMGULAST® rood, gegalvaniseerd

Aansluitdraad	Maat		Klembereik [mm]	Artikelnr.	Verp.eenheid	Eenheid	Afmetingen [mm]				
	[Inch]	[mm]					B	b1	H1	H	V
M10/M12	3/8		14-20	151557	100	stuk	64	23	60	40,5	M6 x 20
	1/2		21-26	151558			71		66	43,5	
	3/4		26-30	151559			75		70	45,5	
	1		31-38	151560			81		76	48,5	
	1 1/4		40-47	151562			91		86	53,5	
	50	1 1/2		48-54	151563	100	94	57,5	M6 x 25		
		2	57	54-60	151564	105	99	60,0			
				60-66	151565	111	105	63,0			
		2 1/2	70	68-73	151567	126	114	67,5		M8 x 35	
				73-80	151568	131	119	70,0			
		3	83	82-87	151569	142	129	75,0	M8 x 40		
				87-94	151570	146	133	77,0			
				99-104	151571	157	144	82,5			
				105-112	151572	166	153	87,0			
				112-118	151573	172	159	90,0			
	6	102	122-128	151574	182	169	95,0	M10 x 40			
			132-137	151575	191	178	99,5				
			137-142	151576	196	183	102,0				
			142-148	151577	202	189	105,0				
			149-156	151578	210	197	109,0				
			159-164	151579	218	205	113,0				
			164-169	151580	223	210	115,5				
			169-172	151581	225	212	116,5				
			177-183	151582	235	223	122,0				
			197-203	151583	256	243	132,0				
8	212	208-214	151584	284	46	256	138,5	M10 x 40			
		217-225	151585	295	267	144,0					
		225-232	151586	304	274	147,5					
		137-142	151587	196	28	187	106,0		M8 x 40		
		142-148	151588	202	193	109,0					
149-156	151589	210	201	113,0							
159-164	151590	218	209	117,0							
164-169	151591	223	214	119,5							
50	6	170	169-172	151592	225	216	120,5	M10 x 40			
			177-183	151593	235	227	126,0				
			197-203	151594	256	247	136,0				
			208-214	151595	284	46	260		142,5		
	217-225	151596	295	271	142,5						
	225-232	151597	304	278	148,0						

 Schroefbuisclommen kunnen wij in alle andere buismaten en uitvoeringen volgens uw speciale opgave vervaardigen. Voor toepassingen in bereiken met eisen aan de brandweerstandduur zijn de beperkingen in de brandpreventiebewijs te betrachten.