

Schroefbuisklemmen

zonder inlegstrip, gegalvaniseerd

Toepassing

- Te gebruiken als leidingvastpunt van 1/2" tot 1 1/2"
- Te gebruiken bij installaties zonder geluiddempingseisen
- Geschikt voor de bevestiging van industriële leidingen
- Voor de bevestiging van leidingen in de installatiebranche
- Bevestiging van leidingen voor binnenmontage

Uw voordelen


- Door twee sluitbouten betere aanpassing aan grotere toleranties bij leidingdiameters
- Sluitbouten met houd-me-vast schijffjes beveiligd
- Stabiele uitvoering
- Sluitbouten met kruissleufkop



De gegevens



Maat	Max. toelaatbare belasting [N]
3/8"-70 mm	2.200
2 1/2"-174 mm	4.400
179-210 mm	5.000
223-241 mm	5.300

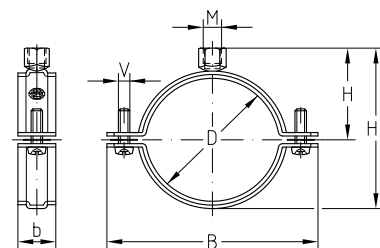


Aansluitdraad	Maat		Klembereik [mm]	Artikelnr.	Verp.eenheid	Eenheid	Afmetingen [mm]				
	[Inch]	[mm]					B	b	H1	H	V
M8/M10	3/8		14-18	151598	100	stuk	50	20	39	27,5	M6 x 20
	1/2		19-25	151599			57		45	30,5	
	3/4		26-30	151600			64		55	35,5	
	1		31-37	151601			71		61	38,5	
		40	38-41	151602			75		65	40,5	
	1 1/4	42,4	42-46	151603			81		71	43,5	
	1 1/2		47-52	151604	50		87	25	76	46,0	M6 x 25
		57	53-57	151605			91		81	48,5	
	2		58-63	151606			100		89	52,5	
		70	64-71	151607			105		94	55,0	
	2 1/2		72-78	151609			120		103	59,5	
		83	79-85	151610			126		109	62,5	
	3		85-90	151611			131	25	114	65,0	M8 x 35
		98	94-99	151612			142		124	70,0	
		102	99-104	151613			146		128	72,0	
	4		108-115	151614			157		139	77,5	
		122	118-123	151615			166		148	82,0	
		125	125-130	151616			172		154	85,0	
5		133-140	151617	182			164		90,0		
	147	142-148	151618	191			173		94,5		
	152	148-153	151619	196			178		97,0		
	160	154-160	151620	202			184		100,0		
6		160-169	151621	210			192		104,0		
	174	170-175	151622	218			200		108,0		


- ⚠ Schroefbuisklemmen kunnen wij in alle andere buismaten en uitvoeringen volgens uw speciale opgave vervaardigen. Voor toepassingen in bereiken met eisen aan de brandweerstandsduur zijn de beperkingen in de brandpreventiebewijs te betrachten.
- ℹ Voor verdere informatie van de montage van vastpunten en glijbevestigingen, zie hoofdstuk "Vastpunten/Glijbevestigingen".

Schroefbuisclommen

zonder inlegstrip, gegalvaniseerd

Aansluitdraad	Maat		Klembereik [mm]	Artikelnr.	Verp.eenheid	Eenheid	Afmetingen [mm]					
	[Inch]	[mm]					B	b	H1	H	V	
M10/M12	¾		26-30	151624	100	stuk	64	20	60	40,5	M6 x 20	
			31-37	151625			71		66	43,5		
			38-41	151626			75		70	45,5		
	1¼	42,4	42-46	151627	50		81		76	48,5	M6 x 25	
			47-52	151628			87		81	51,0		
	1½		53-57	151629			91		86	53,5		
			58-63	151630			100		94	57,5		
	2		64-71	151631			105		99	60,0		
			72-78	151633			120		108	64,5		M8 x 35
	2½		79-85	151634			126		114	67,5		
			85-90	151635			131		119	70,0		
	3		94-99	151636			142		129	75,0		
			99-104	151637			146		133	77,0		M8 x 40
	4		108-115	151638			157		144	82,5		
			118-123	151639			166		153	87,0		
	5		125-130	151640			172		159	90,0		
			133-140	151641			182		169	95,0		
	6		142-148	151642			191		178	99,5		
			148-153	151643			196		183	102,0		
	6		154-160	151644			202		189	105,0		
			160-169	151645			210		197	109,0		
	6		170-175	151646			218		205	113,0		
			175-180	151647			223		210	115,5		
	6		187-194	151649	25		235		223	122,0		
			206-214	151650			256		243	132,0		
	M12/M16/½"	5		133-140	159169	50		182		173	99,0	
				142-148	159170			191		182	103,5	
				148-153	159171			196		187	106,0	
		6		154-160	159172			202		193	109,0	
				160-169	159173			210		201	113,0	
170-175				159174	218			209		117,0		
6			175-180	159175			223		214	119,5		
			180-182	159176			225		216	120,5		
			187-194	159177			235		227	126,0		
6			206-214	159178	25		256		247	136,0		
			218-226	159179			284		260	M10 x 40		
			227-235	159180			295		271			142,5
6			235-244	159181			304		278		148,0	

 Schroefbuisclommen kunnen wij in alle andere buismaten en uitvoeringen volgens uw speciale opgave vervaardigen. Voor toepassingen in bereiken met eisen aan de brandweerstandsdur zijn de beperkingen in de brandpreventiebewijs te betrachten.

 Voor verdere informatie van de montage van vastpunten en glijbevestigingen, zie hoofdstuk "Vastpunten/Glijbevestigingen".