

Glijseeën Type THV-1

met één buisklem, DIN 3567

Toepassing

- Ter bevestiging van leidingen in de zware industrie
- Ter bevestiging van leidingen met of zonder afschot

Uw voordelen


- Individuele aanpassing van de afstand van de buisklem en de onderconstructie op de bouwplaats
- Uitvlakking van hoogtetoleranties en oneffenheden van de onderconstructies
- Hoogteverstelling hart leiding tot max. 15°
- Thermisch verzinkt, geschikt voor buitengebruik



Type	Stelbereik [mm]	Nominale diameter DN	Leidingbuiten-Ø D1 [mm]	Artikelnr.	Verp.eenheid	Eenheid
THV-1-100 W37-OF-SF 33,7	100–140	25	33,7	169637	1	stuk
THV-1-100 W37-OF-SF 42,4		32	42,4	169638		
THV-1-100 W37-OF-SF 48,3		40	48,3	169639		
THV-1-100 W37-OF-SF 60,3		50	60,3	169640		
THV-1-100 W37-OF-SF 76,1		65	76,1	169641		
THV-1-100 W37-OF-SF 88,9		80	88,9	169642		
THV-1-100 W37-OF-SF 114,3		100	114,3	169643		
THV-1-100 W37-OF-SF 139,7		125	139,7	169644		
THV-1-100 W37-OF-SF 168,3		150	168,3	169645		
THV-1-100 W37-OF-SF 193,7		(175)	193,7	169646		
THV-1-100 W37-OF-SF 219,1		200	219,1	169647		
THV-1-140 W37-OF-SF 33,7	140–180	25	33,7	169648		
THV-1-140 W37-OF-SF 42,4		32	42,4	169649		
THV-1-140 W37-OF-SF 48,3		40	48,3	169650		
THV-1-140 W37-OF-SF 60,3		50	60,3	169651		
THV-1-140 W37-OF-SF 76,1		65	76,1	169652		
THV-1-140 W37-OF-SF 88,9		80	88,9	169653		
THV-1-140 W37-OF-SF 114,3		100	114,3	169654		
THV-1-140 W37-OF-SF 139,7		125	139,7	169655		
THV-1-140 W37-OF-SF 168,3		150	168,3	169656		
THV-1-140 W37-OF-SF 193,7		(175)	193,7	169657		
THV-1-140 W37-OF-SF 219,1		200	219,1	169658		
THV-1-180 W37-OF-SF 33,7	180–220	25	33,7	169659		
THV-1-180 W37-OF-SF 42,4		32	42,4	169660		
THV-1-180 W37-OF-SF 48,3		40	48,3	169661		
THV-1-180 W37-OF-SF 60,3		50	60,3	169662		
THV-1-180 W37-OF-SF 76,1		65	76,1	169663		
THV-1-180 W37-OF-SF 88,9		80	88,9	169664		
THV-1-180 W37-OF-SF 114,3		100	114,3	169665		
THV-1-180 W37-OF-SF 139,7		125	139,7	169666		
THV-1-180 W37-OF-SF 168,3		150	168,3	169667		
THV-1-180 W37-OF-SF 193,7		(175)	193,7	169668		
THV-1-180 W37-OF-SF 219,1		200	219,1	169669		



Glijsleeën Type THV-1 met één buisklem, DIN 3567

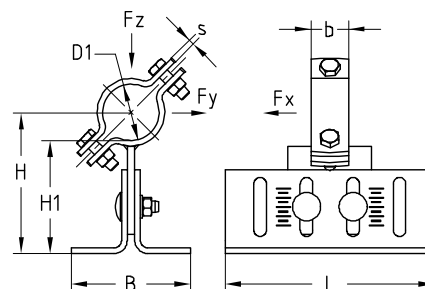

Nominale diameter DN	Leidingbui- ten-Ø D1 [mm]	Maat [mm]						Belasting			Gewicht [kg/stuk]
		s	b	L	B	H	H1*	F _x [kN]	F _y [kN]	F _z [kN]	
25	33,7	5	30	225	128	117–157	100–140	6,7	3,4	8,0	3,52
32	42,4					122–162		6,6	3,3	8,0	3,57
40	48,3					125–165		6,4	3,2	8,0	3,59
50	60,3	6	40			132–172	101–141	6,2	3,1	8,0	3,94
65	76,1					140–180		5,9	3,0	8,0	4,06
80	88,9					146–186		5,7	2,9	8,0	4,10
100	114,3	8	50			161–201	103–143	5,4	2,7	8,0	5,14
125	139,7					173–213		5,0	2,5	8,0	5,39
150	168,3					188–228		4,7	2,4	8,0	5,66
(175)	193,7					200–240		4,5	2,2	8,0	5,91
200	219,1					213–253		4,2	2,1	8,0	6,17
25	33,7	5	30			157–197	140–180	5,4	2,7	8,0	3,76
32	42,4					162–202		5,3	2,6	8,0	3,79
40	48,3					165–205		5,2	2,6	8,0	3,82
50	60,3	6	40			172–212	141–181	5,0	2,5	8,0	4,16
65	76,1					180–220		4,9	2,4	8,0	4,25
80	88,9					186–226		4,7	2,4	8,0	4,32
100	114,3	8	50			201–241	143–183	4,5	2,2	8,0	5,36
125	139,7					213–253		4,2	2,1	8,0	5,61
150	168,3					228–268		4,0	2,0	8,0	5,89
(175)	193,7					240–280		3,8	1,9	8,0	6,14
200	219,1					253–293		3,7	1,8	8,0	6,39
25	33,7	5	30			197–237	180–220	4,5	2,2	8,0	3,98
32	42,4					202–242		4,4	2,2	8,0	4,02
40	48,3					205–245		4,3	2,2	8,0	4,04
50	60,3	6	40			212–252	181–221	4,2	2,1	8,0	4,39
65	76,1					220–260		4,1	2,0	8,0	4,47
80	88,9					226–266		4,0	2,0	8,0	4,55
100	114,3	8	50			241–281	183–223	3,8	1,9	8,0	5,59
125	139,7					253–293		3,6	1,8	8,0	5,84
150	168,3					268–308		3,5	1,7	8,0	6,11
(175)	193,7					280–320		3,3	1,7	8,0	6,37
200	219,1					293–333		3,2	1,6	8,0	6,62



* Bij de bouten van de hoogteverstelling moet een aandraaimoment van 75 Nm in acht genomen worden.