

Glijseeën Type DS-2

met twee buisklemmen, DIN 3567

Toepassing

- Ter bevestiging van leidingen in de zware industrie
- Bij voorkeur voor geïsoleerde leidingen
- Voor isolatiediktes tot en met 140 mm

Uw voordelen

- Op aanvraag ook leverbaar in andere lengtes
- Op aanvraag ook met polyamide glijplaat leverbaar
- Op aanvraag ook leverbaar in RVS of in menie



Nenmaat DN	Leiding-buiten-Ø D1 [mm]	Artikelnr.		Verp.eenheid	Eenheid
		W37-OR-SG	W37-OF-SF		
175	191,0	115980	116254	1	stuk
	193,7	115982	116260		
200	216,0	115985	116266		
	219,1	115989	116272		
250	267,0	115992	116278		
	273,0	115995	116284		
300	315,0	115998	116290		
	323,9	116001	116296		
350	355,6	116004	116302		
	368,0	116007	116309		
400	406,4	116010	116315		
	419,0	116013	116321		
500	508,0	116016	116327		
	521,0	116019	116333		
600	610,0	116022	116339		

Materiaal glijsee	Kenmerk voor glijsee	Oppervlak glijsee	Kenmerk voor opp. glijsee	Sluitbouten en moeren	Kenmerk voor bouten
S235JR (St37)	W37	onbehandeld/zwart	OR	kwaliteitskl. 8.8, gegalvaniseerd	SG
		thermisch verzinkt	OF	kwaliteitskl. 8.8, thermisch verzinkt	SF

Bestelvoorbeeld: Dubbele verbindingstrip glijsee uit S235JR (St37) met 2 buisklemmen, glijsee thermisch verzinkt, met thermisch verzinkte bouten en moeren, kwaliteitsklasse 8.8, voor leidingbuitendiameter 406,4 mm.


Artikelnr.: 116315 Type: DS-2-W37-OF-SF-406,4



Glijsee met polyamide-glijlaag evenals andere varianten op aanvraag.

Glijleeën Type DS-2

met twee buisklemmen, DIN 3567

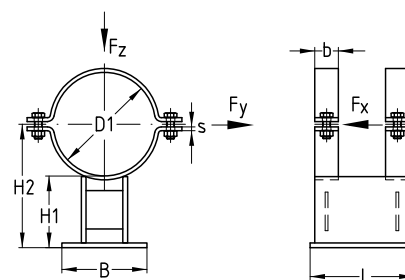

Nenmaat DN	Leiding- buiten-Ø D1 [mm]	Afmetingen [mm]						Belasting			Gewicht [kg/stuk]
		s	b	L	B	H1 Hukr	H2	F _x [kN]	F _y [kN]	F _z [kN]	
175	191,0	8	50	220	180	150	246	12,0	12,0	24	13,700
	193,7						247				13,760
200	216,0						258	14,0	14,0	28	14,200
	219,1										260
250	267,0		60	260	220		284	17,0	17,0	34	18,650
	273,0						287				18,790
300	315,0						308	19,0	19,0	38	20,370
	323,9						312				20,580
350	355,6						328	20,5	20,5	41	21,440
	368,0						334				21,910
400	406,4	10	70	300	300		353	21,5	21,5	43	33,530
	419,0						360				34,030
500	508,0						404	23,0	23,0	46	37,270
	521,0						411				37,920
600	610,0										455