


Ankerdraden voor Injectieanker XV Plus

voor massieve en holle steen

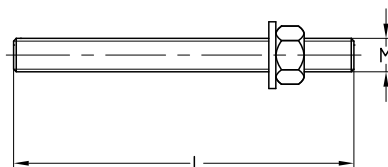

Ankerdraden voor massieve en holle steen type VMU-A, klasse 5.8

De gegevens



Maat	Type	Massieve steen zonder zeefhuls		Massieve of holle steen met zeefhuls		Buitendraad M	Totale lengte L [mm]	Artikelnr.		Verp. eenheid	Eenheid
		Boorgat-diameter x diepte [mm]	Klemsterkte t_{fix} [mm]	Boorgat-diameter x diepte [mm]	Klemsterkte t_{fix} [mm]			Gegalvaniseerd	RVS 3.16		
M8 x 100	VMU-A	10 x 80	10	12 x 80	10	M8	100	106277	106276	10	stuk
M8 x 130			40		40		130	106281	106280		
M10 x 110		12 x 90	10	16 x 85	15	M10	110	106253	106252		
M10 x 150			50		55		150	106257	106256		
M10 x 165			65		70		165	106259	106258		
M12 x 135		14 x 90	20	20 x 85	35	M12	135	163163	163165		
M12 x 175			60		75		175	163164	163166		



Ankerdraden in andere afmetingen op aanvraag leverbaar.



Voor verbruik van mortel bij gebruik in massieve en holle steen en belastingwaarden, zie hoofdstuk "Technische informatie".

