

# Schroefbuisclommen

met DÄMMGULAST® blauw, gegalvaniseerd

## Toepassing

- Toepasbaar voor leidingen met dynamische belastingen in combinatie met glijbevestigingen
- Geschikt voor de bevestiging van industriële leidingen
- Voor de bevestiging van leidingen in de installatiebranche
- Bevestiging van leidingen voor binnenmontage

## Uw voordelen

- Deugdelijke tweedelige schroefbuisclom
- Door twee sluitbouten betere aanpassing aan grotere toleranties bij leidingdiameters


- Geluidgedempte DÄMMGULAST® met blauwe herkenningstrepen, **bouwmateriaalklasse B1 (volgens DIN 4102), geen brandende afdruijing**
- Geluidsniveaubetering gemiddeld 16,5 dB(A)
- Sluitbouten met kruissleufkop
- Sluitbouten met houd-me-vast schijfjes beveiligd
- Stabiele uitvoering met hoge belastbaarheid door de versterkingsrand
- Voorgevormde geluidgedempte inlegstrip met brede rand verhindert het eruitschuiven van de inlage uit de buisclom



## De gegevens



| Maat       | Max. toelaatbare belasting [N] |
|------------|--------------------------------|
| 3/8"-2"    | 1.600                          |
| 70-83 mm   | 2.200                          |
| 3"-133 mm  | 2.900                          |
| 5"-200 mm  | 3.500                          |
| 212-225 mm | 5.800                          |

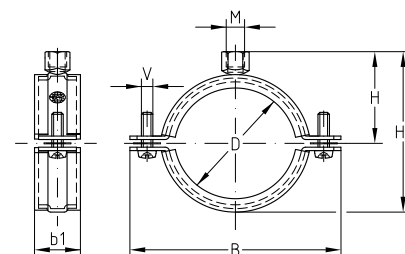

| Aansluitdraad | Maat   |      | Klembereik<br>[mm] | Artikelnr. | Verp.eenheid | Eenheid | Afmetingen [mm] |       |         |      |         |
|---------------|--------|------|--------------------|------------|--------------|---------|-----------------|-------|---------|------|---------|
|               | [Inch] | [mm] |                    |            |              |         | B               | b1    | H1      | H    | V       |
| M8/M10        | 3⁄8    |      | 14–20              | 151466     | 100          | stuk    | 64              | 23    | 55      | 35,5 | M6 x 20 |
|               | 1⁄2    |      | 21–26              | 151467     |              |         | 71              |       | 61      | 38,5 |         |
|               | 3⁄4    |      | 26–30              | 151468     |              |         | 75              |       | 65      | 40,5 |         |
|               | 1      |      | 31–38              | 151469     |              |         | 81              |       | 71      | 43,5 | M6 x 25 |
|               | 1¼     |      | 40–47              | 151471     |              |         | 91              |       | 81      | 48,5 |         |
|               | 1½     |      | 48–54              | 151472     | 100          |         | 89              | 52,5  |         |      |         |
|               |        | 57   | 54–60              | 151473     | 105          |         | 94              | 55,0  |         |      |         |
|               | 2      |      | 60–66              | 151474     | 111          |         | 100             | 58,0  | M8 x 35 |      |         |
|               |        | 70   | 68–73              | 151476     | 126          |         | 28              | 109   |         | 62,5 |         |
|               | 2½     |      | 73–80              | 151477     | 131          |         |                 | 114   |         | 65,0 |         |
|               |        | 83   | 82–87              | 151478     | 142          |         |                 | 124   |         | 70,0 |         |
|               | 3      |      | 87–94              | 151479     | 146          |         |                 | 128   |         | 72,0 | M8 x 40 |
|               |        | 102  | 99–104             | 151480     | 157          |         |                 | 139   | 77,5    |      |         |
|               |        | 110  | 105–112            | 151481     | 166          |         | 148             | 82,0  |         |      |         |
|               | 4      |      | 112–118            | 151482     | 172          |         | 154             | 85,0  |         |      |         |
|               |        | 125  | 122–128            | 151483     | 182          |         | 164             | 90,0  |         |      |         |
|               |        | 133  | 132–137            | 151484     | 191          |         | 173             | 94,5  |         |      |         |
|               | 5      |      | 137–142            | 151485     | 196          |         | 178             | 97,0  |         |      |         |
|               |        | 144  | 142–148            | 151486     | 202          |         | 184             | 100,0 |         |      |         |
|               |        | 150  | 149–156            | 151487     | 210          |         | 192             | 104,0 |         |      |         |
|               |        | 160  | 159–164            | 151488     | 218          |         | 200             | 108,0 |         |      |         |
|               | 6      |      | 164–169            | 151489     | 223          |         | 205             | 110,5 |         |      |         |
|               |        | 170  | 169–172            | 151490     | 225          |         | 207             | 111,5 |         |      |         |



Schroefbuisclommen kunnen wij in alle andere buismaten en uitvoeringen volgens uw speciale opgave vervaardigen. Voor toepassingen in bereiken met eisen aan de brandweerstandsduur zijn de beperkingen in de brandpreventiebewijs te betrachten.

### Schroefbuisclommen met DÄMMGULAST® blauw, gegalvaniseerd

| Aansluitdraad | Maat   |      | Klembereik<br>[mm] | Artikelnr. | Verp.eenheid | Eenheid | Afmetingen [mm] |       |       |         |          |
|---------------|--------|------|--------------------|------------|--------------|---------|-----------------|-------|-------|---------|----------|
|               | [Inch] | [mm] |                    |            |              |         | B               | b1    | H1    | H       | V        |
| M10/M12       | ⅜      |      | 14–20              | 151491     | 100          | stuk    | 64              | 23    | 60    | 40,5    | M6 x 20  |
|               | ½      |      | 21–26              | 151492     |              |         | 71              |       | 66    | 43,5    | M6 x 25  |
|               | ¾      |      | 26–30              | 151493     |              |         | 75              |       | 70    | 45,5    |          |
|               | 1      |      | 31–38              | 151494     |              |         | 81              |       | 76    | 48,5    |          |
|               | 1¼     |      | 40–47              | 151496     | 50           |         | 91              | 86    | 53,5  | M6 x 25 |          |
|               | 1½     |      | 48–54              | 151497     |              |         | 100             | 94    | 57,5  |         |          |
|               |        | 57   | 54–60              | 151498     |              |         | 105             | 99    | 60,0  |         |          |
|               | 2      |      | 60–66              | 151499     |              |         | 111             | 105   | 63,0  |         |          |
|               |        | 70   | 68–73              | 151501     |              |         | 126             | 114   | 67,5  | M8 x 35 |          |
|               | 2½     |      | 73–80              | 151502     |              |         | 131             | 119   | 70,0  |         |          |
|               |        | 83   | 82–87              | 151503     |              |         | 142             | 129   | 75,0  | M8 x 40 |          |
|               | 3      |      | 87–94              | 151504     |              |         | 146             | 133   | 77,0  |         |          |
|               |        | 102  | 99–104             | 151505     |              |         | 157             | 144   | 82,5  |         |          |
|               |        | 110  | 105–112            | 151506     |              |         | 166             | 153   | 87,0  |         |          |
|               | 4      |      | 112–118            | 151507     |              |         | 172             | 159   | 90,0  |         |          |
|               |        | 125  | 122–128            | 151508     |              |         | 182             | 169   | 95,0  |         |          |
|               |        | 133  | 132–137            | 151509     |              |         | 191             | 178   | 99,5  |         |          |
|               | 5      |      | 137–142            | 151510     |              |         | 196             | 183   | 102,0 |         |          |
|               |        | 144  | 142–148            | 151511     |              |         | 202             | 189   | 105,0 |         |          |
|               |        | 150  | 149–156            | 151512     |              |         | 210             | 197   | 109,0 |         |          |
|               |        | 160  | 159–164            | 151513     |              |         | 218             | 205   | 113,0 |         |          |
|               | 6      |      | 164–169            | 151514     |              |         | 223             | 210   | 115,5 |         |          |
|               |        | 170  | 169–172            | 151515     |              |         | 225             | 212   | 116,5 |         |          |
|               |        | 180  | 177–183            | 151516     | 25           |         | 235             | 223   | 122,0 |         |          |
|               |        | 200  | 197–203            | 151517     |              |         | 256             | 243   | 132,0 |         |          |
|               |        | 212  | 208–214            | 151518     |              |         | 284             | 46    | 256   | 138,5   | M10 x 40 |
|               | 8      |      | 217–225            | 151519     |              |         | 295             |       | 267   | 144,0   |          |
|               |        | 225  | 225–232            | 151520     | 304          |         | 274             | 147,5 |       |         |          |
| M12/M16/½"    | 5      |      | 137–142            | 151521     | 50           |         | 196             | 28    | 187   | 106,0   | M8 x 40  |
|               |        | 144  | 142–148            | 151522     |              |         | 202             |       | 193   | 109,0   |          |
|               |        | 150  | 149–156            | 151523     |              |         | 210             |       | 201   | 113,0   |          |
|               |        | 160  | 159–164            | 151524     |              |         | 218             |       | 209   | 117,0   |          |
|               | 6      |      | 164–169            | 151525     | 25           |         | 223             | 46    | 214   | 119,5   | M10 x 40 |
|               |        | 170  | 169–172            | 151526     |              |         | 225             |       | 216   | 120,5   |          |
|               |        | 180  | 177–183            | 151527     |              |         | 235             |       | 227   | 126,0   |          |
|               |        | 200  | 197–203            | 151528     |              |         | 256             |       | 247   | 136,0   |          |
|               |        | 212  | 208–214            | 151529     |              |         | 284             |       | 260   |         |          |
|               | 8      |      | 217–225            | 151530     |              |         | 295             |       | 271   | 142,5   |          |
|               |        | 225  | 225–232            | 151531     |              |         | 304             |       | 278   | 148,0   |          |

 Schroefbuisclommen kunnen wij in alle andere buismaten en uitvoeringen volgens uw speciale opgave vervaardigen.  
Voor toepassingen in bereiken met eisen aan de brandweerstandsdur zijn de beperkingen in de brandpreventiebewijs te betrachten.