

Hoekconsoles


zware uitvoering, thermisch verzinkt

Toepassing


- Montage van leidingen aan muur en plafond
- Voor de montage van armaturen en apparaten
- Voor binnen- en buitengebruik

Uw voordelen


- Bijzonder stabiel ontwerp voor zware leidingssystemen en aggregaten
- Sleufgaten voor een flexibele positionering van de belasting
- Goede aanpassing aan de bouwkundige eisen door verschillende lengtes
- Ronde gaten in de zijkant van het U-profiel voor extra schoren, bijv. vaste punten

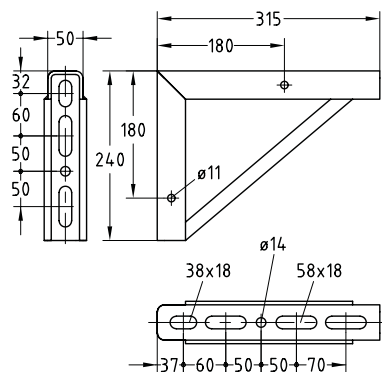


Maat 1

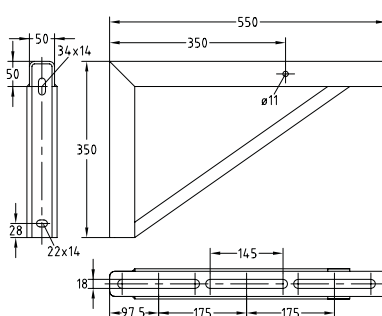


Maat 2

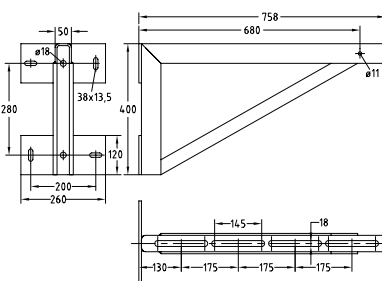

Maat 3

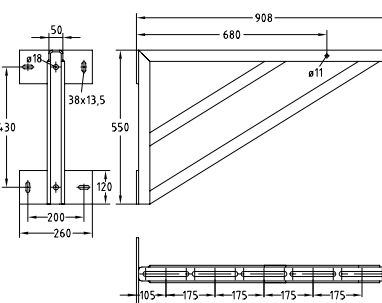

Maat 4



De gegevens

Maat	Lengte [mm]	Toelaatbare belasting F ₁ [N]	Toelaatbare belasting F ₂ [N]
1	315	4.900	6.000
2	550	6.000	7.000
3	750	7.200	8.000
4	900	6.800	7.200

Maat	Lengte [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
1	315	175242	1	Stuk
2	550	175243		
3	750	175244		
4	900	175245		