

MPC Railconsoles


met zijdelingse railsleuf, gegalvaniseerd

Toepassing

- Ideaal geschikt als draagarm-constructie voor stijgleidingen
- In combinatie met zadelflens en kopflens toepasbaar als traverse voor leidingbevestigingen in schachten en kanalen
- Toepasbaar als draagarm voor de doorvoer van luchtkanalen

Uw voordelen

- Belastbare constructie door stabiele grondplaat
- De verticale en horizontale gaten in de grondplaat maakt een goede hoogte-uitrichting van de console mogelijk
- De bevestiging in zijdelingse railsleuf maakt eenvoudig uitrichten bij parallel liggende leidingen mogelijk
- Mooi optisch beeld door de toepassing van MPC-afsluitkappen

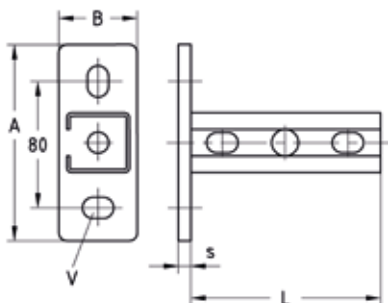

Profiel	Lengte L [mm]	Afmetingen [mm]				Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
		A	B	s	V			
27/18/1,25	600	120	40	4	11 x 19	156777	20	Stuk
28/30/1,75	400			5		156778		
38/40/2,0	240	125	50	8	13,5 x 20	156779		
	480					156780		
	720					160211	1	