

MPR Constructiehoek type S+




thermisch verzinkt

Toepassing

- Het verbindingselement voor de constructie van traversen, frames en stellingen in combinatie met MPR Systeemrails
- Voor binnen- en buitengebruik

Uw voordelen

- De meest veelzijdige montage-mogelijkheden in MPR Systeemrail en het verbindingsslot type S+
- Levert stabiele hoekverbindingen op

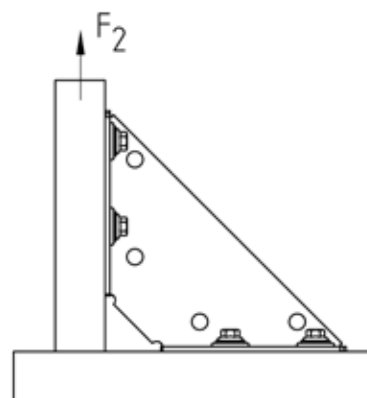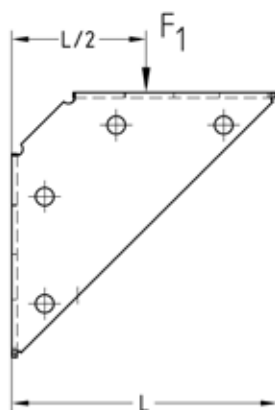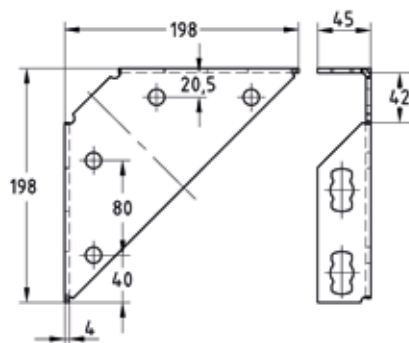

De gegevens

Toelaatbare belasting F_1 [N]	Toelaatbare belasting F_2 (materiaaldikte systeemrail 2,0 mm) [N]	Toelaatbare belasting F_2 (materiaaldikte systeemrail 2,5 mm) [N]
2.250	4.000	4.000

Maat	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
198 x 198 mm	165914	1	Stuk

