

## MPR Montagehoeken 135° type S+



thermisch verzinkt

### Toepassing



- Verbindingselement voor de constructie van voorwandinstallaties, rekken en railconstructies voor de bevestiging van leidingen en luchtkanalen zonder te lassen
- Voor binnen- en buitengebruik

### Uw voordelen

- Eenvoudige en snelle montage van hoekverbindingen met het MPR Verbindingslot type S+
- Flexibel inzetbaar met max. 4 verbindingsloten afhankelijk van de uitvoering
- Verhoogde belasting mogelijk bij gebruik van 2 verbindingsloten per element

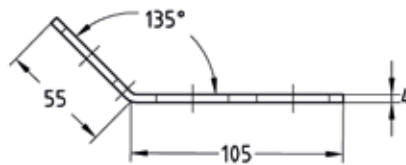

MPR Montagehoeken 135° 1+2 type S+

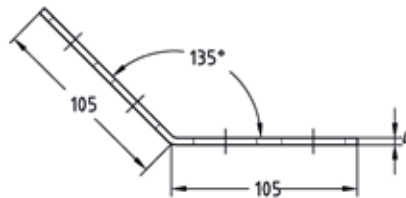

MPR Montagehoeken 135° 2+2 type S+



### De gegevens

Uitvoering	Toelaatbare belasting F <sub>1</sub> [N]	Toelaatbare belasting F <sub>2</sub> [N]
1+2	2.000	1.500
2+2	4.000	3.000

Uitvoering	Voor profielen	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
1+2	41/21-41/124	165891	10	Stuk
2+2		165892		

