

Montagehoeken 90°



kort, roestvaststaal

Toepassing

- Stabiel en voordelig verbindings-element voor de constructie van frames, stellages en onderstellen voor inbouwinstallaties

Uw voordelen

- Vervaardiging van stabiele constructies zonder laswerkzaamheden
- Hoge flexibiliteit en eenvoudige montage
- Goede aanpassing aan railbreedte van de MPC en MPR Systeemrails

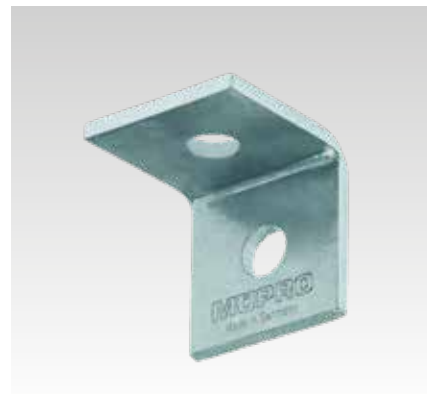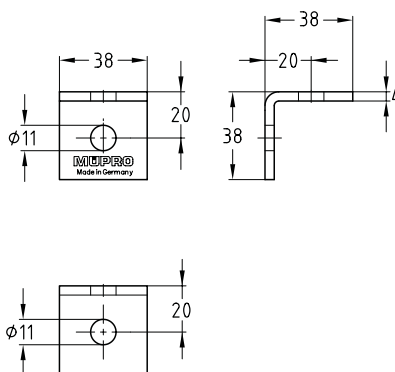

Uitvoering	Voor profielen	Materiaal	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
90°	38/40, 40/60, 41/21-41/124	RVS 3.04	118854	25	Stuk

