

MPT Montagehoeken 90°


thermisch verzinkt

Toepassing


- Beproefde montagehoeken in uitvoering 90° en 90° lichte uitvoering voor hoekverbindingen en verstevigingen in verbinding met MPT draagprofielen Q50, Q80, Q100 en Q150

Uw voordelen


- Prijsgunstig verbindingselement voor de verbinding van MPT draagprofielen
- Thermisch verzinkte uitvoering voor een universele toepassing in binnen- en buitenmontage

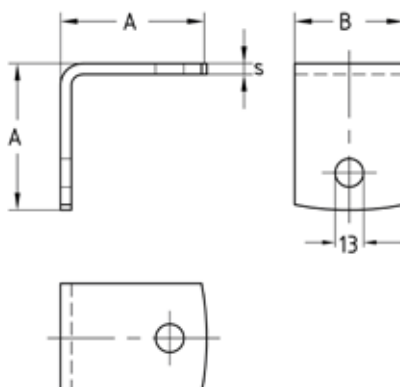

90°, lichte uitvoering, voor profiel Q50

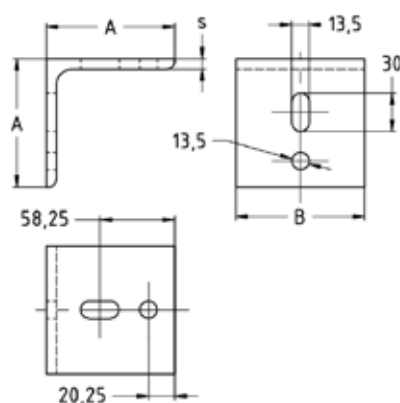

90°, voor profielen Q50, Q100, Q150

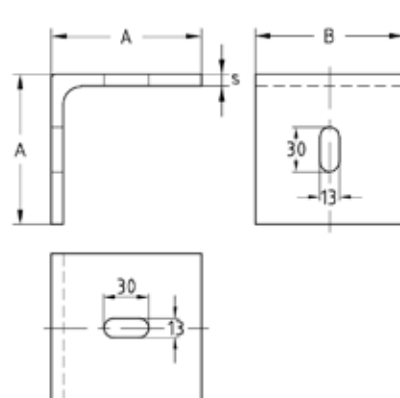

90°, voor profiel Q80

Uitvoering	Voor profielen	Dikte s [mm]	Afmetingen [mm]		Gewicht [kg]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
A	B	8	100	100	1,1	175963	1	Stuk
2 gaten, lichte uitvoering	Q50-2,5							
4 gaten	Q50-2,5, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5							
2 gaten	Q80-2,0		80	80	0,78	167322		