



Montagehoek SB 90° voormonteerde gegalvaniseerd

Toepassing

- Voormonteerde hoek ter verbinding van MPR- en MPC-Systeemrails in een hoek van 90°
- Gegalvaniseerd voor binnenmontage


Uw voordelen

- Universeel - Hoekverbindingen van MPR- und MPC-Systeemrails in een 90° hoek
- Snel en eenvoudig - montage in de systeemrails en vastdraaien door middel van een accuboorschroever
- Veiligheidscontrole voor een juiste montage van de schuifmoer door de controle-sleuf

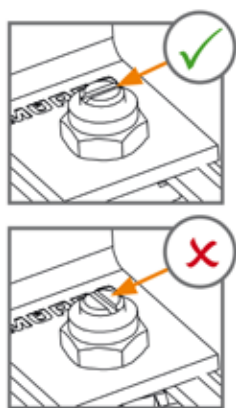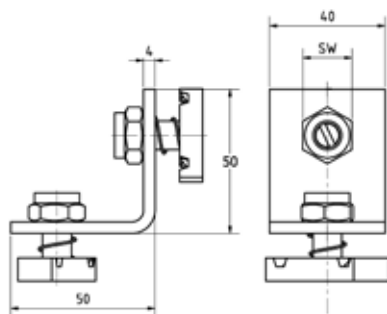

De gegevens

Systemen	Toelaatbare belasting F ₁ [N]	Toelaatbare belasting F ₂ [N]	Aandraaimoment [Nm]
MPR	2.500	1.500	20

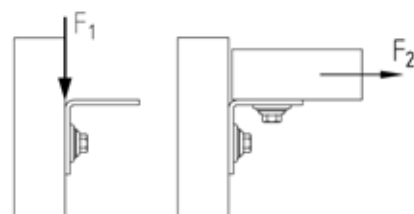

Maat	Voor profielen	Sleutelwijdte [mm]	Artikelnr.	Verp. eenheid	Eenheid
50 x 50 x 40 x 4 mm	38/24-40/120, 41/21-41/124	17	169732	20	Stuk