

Railverbinder


zware uitvoering, thermisch verzinkt

Toepassing

- Snelle steekverbinding van MPC en MPR Systeemrails
- Voor buitenmontage geschikt

Uw voordelen

- Maakt exacte uitrichting van de rail mogelijk
- Krachtige verbinding door 4 zeskantbouten
- Voor hoog belastbare verbindingen:
 - Randomsloten verbinding bij doorsteekmontage door middel van draadeinden of zeskantbouten en zeskantmoeren
 - Met 4 sleufgaten, aangepast aan het gatenpatroon van de MPC Systeemrails
- Voor hoog belastbare verbindingen ook in dubbele lengte leverbaar

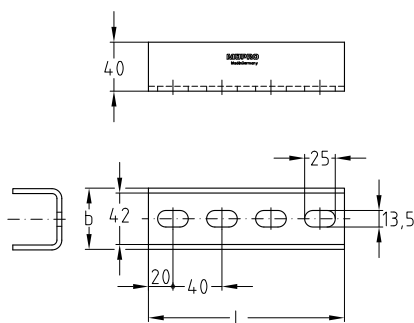

Voor railprofielen	Artikelnr.	Verp.eenheid	Eenheid	Afmetingen [mm]	
				b	L
38/40-40/120, 41/21-41/124	120140	1	stuk	50	160

