

Railverbinder


zware uitvoering, dubbele lengte, thermisch verzinkt

Toepassing

- Railverbinder in zware stabiele uitvoering voor veilige verbindingen van MPC en MPR Systeemrails

Uw voordelen

- Zekere verbinding door tot maximaal achttvoudige bevestiging
- Lange verbindingseleiding van de verbonden Systeemrails waarborgt hoge zekerheid tegen zijdelings verbuigen
- Sleufgaten in de railverbinder om toleranties in de montage op te vangen

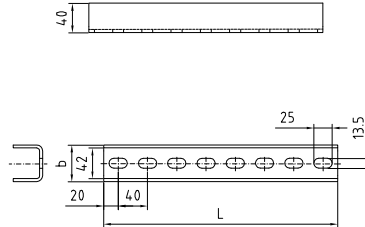

Voor railprofielen	Artikelnr.	Verp.eenheid	Eenheid	Afmetingen [mm]	
				b	L
38/40-40/120, 41/21-41/124	142839	1	stuk	50	320

