

Constructiehoeken gegalvaniseerd


Toepassing

- Het verbindingselement voor de constructie van traversen, frames en stellingen


Uw voordelen

- Veelvoudige montagemogelijkheden in combinatie met MPC en MPR Systeemrails
- Geeft stabiele knoop- en hoekverbindingen
- Voor iedere plaatsbare railopening
- Voor de directe montage aan plafond, wand en vloer of voor de montage met MPC en MPR Systeemrails uit:

- Afsteunhoek
- Draagoppervlak
- Grondsteun
- Hoekverbinding
- Kruisverband
- Dwarsafsteunhoek
- Verbindingselement

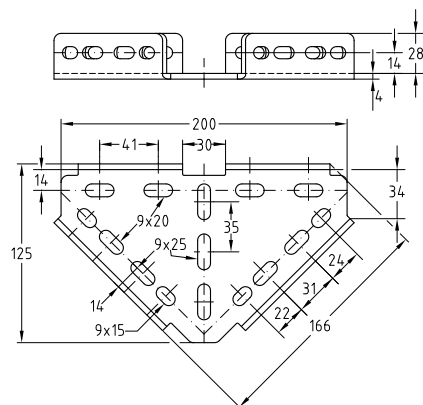

Type 1

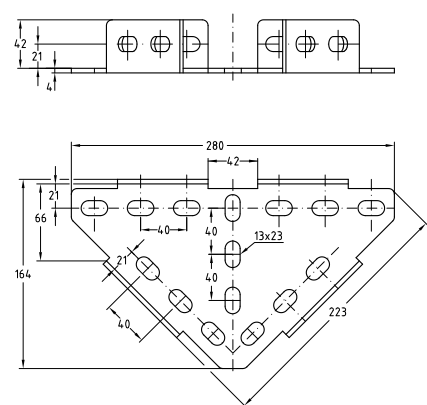

Type 2

Type	Voor railprofielen	Geschikt voor	Maat [mm]	Artikelnr.	Verp.eenheid	Eenheid
1	27/18, 28/30	MPC	200 x 125 x 4	113598	1	stuk
2	38/24-40/120, 41/21-41/124	MPC/MPR	280 x 164 x 4	113601		