

MPC Schoorsteen gegalvaniseerd

Toepassing


- Schoorsteen voor het ondersteunen van railconsolen voor railmontage en railconsolen met grondplaat voor directe wandmontage


Uw voordelen

- Snelle montage door voorgemonteerde rildubbelmoer
- Kantoverlapping voor de railconsole
- Zijdelingse sleufgaten maken de positionering van MPC installatierails 38/40 met de sleuf zijdelings mogelijk



De gegevens

	Lengte L [mm]	Montage in railsleuf max. toelaatbare belasting F [N]	Doorsteekmontage Max. toelaatbare belasting F [N]
	440	2.500	6.000
	900	2.000	3.000

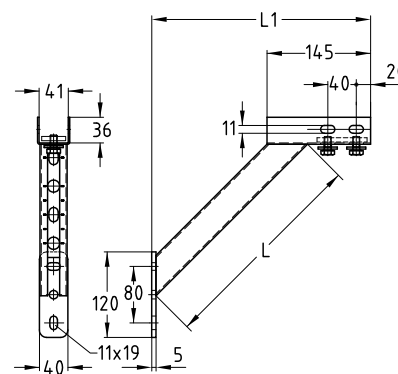

Voor railprofielen	Lengte L [mm]	Lengte L1 [mm]	Artikelnr.	Verp.eenheid	Eenheid
38/24-40/120	440	405	129790	1	stuk
	900	730	139228		